

ПРОЕКТ ЗА ПОВРУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА



**КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И
СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)**

Рехабилитација на локална улица Свети
Јоаким Осоговски во град Крива Паланка,
Општина Крива Паланка



Април, 2023

Изработил:

М-р Славјанка Пејчиновска-Андонова, Инженер за животна средина

Експерт за животна средина и социјални аспекти¹

Проект за поврзување на локални патишта – Единица за имплементација на проектот

¹ Ангажирана согласно Договор за консултантски услуги – Самостоен консултант, МТВ бр. 70-4331/2 од 26.12.2022

Содржина

| | |
|---|----|
| 1. Вовед | 5 |
| 2. Еколошка категорија | 5 |
| 3. Локација на проектот | 6 |
| 4. Потенцијални влијанија врз животната средина и социјалните аспекти | 13 |
| 5. Цел на Контролна листа на ПУЖССА | 14 |
| 6. Примена на Контролната листа на ПУЖССА | 15 |
| 7. Механизам на поплаки | 16 |
| 8. Следење и известување | 18 |
| Контролна листа на ПУЖССА за работите на рехабилитација | 20 |

СЛИКИ

| | |
|--|----|
| Слика 1 Делница 1 и Делница 2 на локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ | 7 |
| Слика 2 Делница 1 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ и алтернативен пат за време на проектните активности за рехабилитација на улицата..... | 8 |
| Слика 3 Делница 2 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ | 8 |
| Слика 4 Направени фотографии на Делница 1 од улицата „Свети Јоаким Осоговски“ за време на теренската посета на 05.04.2023 година..... | 10 |
| Слика 5 Направени фотографии на Делница 2 од улицата „Свети Јоаким Осоговски“ за време на теренската посета на 05.04.2023 година..... | 11 |
| Слика 6 Заштитено подрачје „Осоговски Планини“ и Емералд подрачје „Пчиња-Герман“ и „Осоговски Планини“ | 13 |
| Слика 6 Значајно Растително Подрачје и Значајно Оринтолошко Подрачје „Осоговски Планини“ | 13 |

ПРИЛОЗИ

| | |
|---|----|
| Прилог 1 Формулар за поднесување коментари | 53 |
| Прилог 2 Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот..... | 55 |
| Прилог 3 Решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Општина Крива Паланка за Делница 1 од локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка..... | 56 |
| Прилог 4 Решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Општина Крива Паланка за Делница 2 од локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка..... | 58 |

КРАТЕНКИ

| | |
|--------|--|
| ЕиС | Еколошки и Социјални |
| ОВЖС | Оцена на влијанието на животната средина |
| ЕиСР | Еколошка и социјална рамка |
| РУЖССА | Рамка за управување со животна средина и социјални аспекти |
| ПУЖССА | План за управување со животна средина и социјални аспекти |
| ЕСС | Еколошки и социјални стандарди |
| ЕУ | Европска Унија |
| Зиб | Здравје и безбедност |
| ППЛП | Проект за поврзување на локални патишта |
| МЗЗПР | Македонско Здружение за заштита при работа |
| ПБМ | Податоци за безбедност на материјалот |
| МТВ | Министерство за транспорт и врски |
| БЗР | Безбедност и здравје при работа |
| ЕИП | Единица за имплементација со проектот |
| ЛЗО | Лична заштитна опрема |
| РМ | Република Македонија |
| РСМ | Република Северна Македонија |
| СБ | Светска Банка |
| СЗО | Светска Здравствена Организација |

1. Вовед

Патната инфраструктура во Република Северна Македонија се состои од државни (магистрални и регионални) и локални патишта, од кои приближно 65% од вкупната должина на сите патишта отпаѓа на локални. Магистралните и регионалните патишта се под ингеренција на институциите и претпријатијата на државно ниво, додека за локалните патишта надлежни се локалните власти (општините).

Локалната патна мрежа е во лоша состојба, како резултат на незадоволителното одржување на патиштата заради недостигот на финансии, главно заради недоволните инвестиции во секторот транспорт и дистрибуција. Главна причина за лошата состојба на локалните патишта е тоа што секој регион (или општина) на Република Северна Македонија управува со различни финансиски капацитети, поради што, одредени региони немаат доволно финансиски средства за надградба/рехабилитација на постојните патишта што водат до болници, училишта и пазари, така што ова прашање носи и социјални проблеми.

За целите на рехабилитација на постојната локална патна инфраструктура (урбаните/руралните улици, локалните патишта), пешачките патеки, уличното осветлување, одводнувањето и градењето на капацитетите на општинската администрација, инвестиција од 70 милиони евра заем обезбедени од Светската банка ќе биде реализирана преку Министерството за транспорт и врски преку Проектот за поврзување на локалните патишта (ППЛП).

Компонентата за градење на капацитетите во рамките на ППЛП ќе обезбеди непречено спроведување на проектот и ќе ги зајакне човечките ресурси на локално и национално ниво за подобро планирање и спроведување на идните проекти, како и вклучување на прашањата поврзани со животната средина и социјалните аспекти и барањата на стандардите на Светска Банка за животна средина и социјални аспекти, во најрана фаза на проектот.

Се организираат специфични обуки за мапирање на засегнатите страни и развој на План за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС), подготовка и имплементација на Акционен план за раселување (АПР), подготовка и надзор на ПУЖССА и К.Л. за ПУЖССА и надзор на Процедурите за управување со трудот (ПУТ).

2. Еколошка категорија

За решавање на потенцијалните еколошки и социјални аспекти за Проектот, во октомври 2019 година беше изготвена Рамка за управување со животната средина и социјалните аспекти (РУЖССА) (како дел од ППЛП на МТВр), од страна на Експерт за животна средина и социјални аспекти (ЕЖССА), што е во согласност со барањата на Светската банка. РУЖССА претставува алатка за Оцена и управување со еколошките и социјалните стандарди, што овозможува спроведување на длабинска анализа на еколошките и социјалните аспекти.

Прелиминарниот скрининг според класификацијата на ризик на Светска банка утврди две категории на ризик на под-проектите: со значителен или со умерен ризик, за кои треба да се подготват различни инструменти според задолжителната анализа (due diligence).

„Проектите со значителен ризик“ бараат изработка на ПУЖССА, специфични за конкретната локација, кои треба да содржат информации специфични за конкретната локација, како и мерки за ублажување и План за следење.

„Проектите со умерен ризик“ бараат изготвување на Контролна листа за ПУЖССА, со која се утврдуваат потенцијалните можности за подобрување на животната средина и се препорачуваат мерки на превенција, минимизирање и ублажување на неповолните еколошки и социјални влијанија.

Табела 1 Еколошки скрининг за под-проектите на ППЛП

| Видови проектни активности | Потребни документи за оцена на животната средина | Применливо во однос на: |
|----------------------------|---|---|
| 1 | Планови за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) за секоја поединечна надградба (под-проект) | Работи за надградба на локалните патишта (интервенции во трупот и структурата на патот, како и замена на тротоар, при што, со работите на надградба ќе се интервенира заради зајакнување на трупот на патот и поставување нови тротоари). |
| 2 | Контролна листа за ПУЖССА | Рехабилитација на постојните локални патишта/улицы (подобрување на состојбата на патот без менување на основните функционални карактеристики – менување на асфалтниот слој и негова замена со нов, крпење на ударни дупки и други работи за поправање на површината на патот, итн.) |

По разгледување на техничката документација, извршената теренска посета на локацијата и разговорите со вработените во општината, земајќи го предвид опкружувањето на трасата, видот на активностите предвидени во рамките на Основниот проект, чувствителните рецептори долж улиците и Елаборатот за заштита на животната средина изработен за овој проект, беше направена оценка и од страна на Специјалистот за животна средина и социјални аспекти беше подготвена Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти. Во рамките на Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти, Специјалистот за животна средина и социјални аспекти утврди дека проектот е класифициран како „проект со умерен ризик“ и дека е потребно да се изработи Контролна листа на ПУЖССА како инструмент за целосна анализа и оценка (due diligence).

3. Локација на проектот

Проектните активности за рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски ќе се одвиваат во градот Крива Паланка во истоимената Општина Крива Паланка. Општината е лоцирана во североисточниот дел на Република Северна Македонија. Општина Крива Паланка зафаќа површина од 480 km². На запад општината се граничи со Општина Ранковце, на југ се граничи со општините Кратово, Кочани и Македонска Каменица. На север се граничи со Република Србија, а на исток со Република Бугарија. Центарот на општината е во градот Крива Паланка. Според последниот попис одржан во 2021 година, Општина Крива Паланка има 18.877 жители.

Проектните активности ќе се одвиваат во централниот дел на Град Крива Паланка, на локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ на вкупна должина од 896,55 m. Активностите за рехабилитација ќе се вршат на две делници на истата улица, со должини од 354,45 m (Делница

1) и 542,50 m (Делница 2). Согласно Основниот проект, ширината на улицата е 7 метри и е со две ленти. Во проектот се предвидува и изградба на тротоари.




Слика 1 Делница 1 и Делница 2 на локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“

Свети Јоаким Осоговски Делница 1:

Делница 1 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ има ширина од 7 m, започнува од Соларски Мост на север и завршува јужно на 354,45 m. Вдолж улицата лоцирани се станбени згради, куќи, локални продавници, како и Градскиот Музеј и Основниот Суд Крива Паланка. На почетокот на делницата предвиден е кружен тек со ширина од 5 m. Овој кружен тек ќе ја поврзе Делница 1 со секција од улицата која минува покрај Основното Училиште „Јоаким Крчовски“, кое е лоцирано на околу 100 m од почетната точка на Делница 1.

Делница 1 започнува во близина на Соларски Мост, под кој тече Дурачка Река. Оваа река се влева директно во Крива Река, која тече паралелно со проектната улица „Свети Јоаким Осоговски“ на оддалеченост од околу 100 m. Основниот проект предвидува тротоари на двете страни од улицата со ширина од по 2,5 m. Исто така предвидено е и проширување на улицата за паркинг места паралелни на улицата од 0+78,26 m до 0+124,74 m, од 0+149,32 m до 0+155,32 m, и од 0+172,33 до 0+206,31 m. Поради конфигурацијата на теренот на Делница 1 од локалната улица, предвидена е изградба на 5 потпорни ѕидови. Улицата е оштетена со надолжни и попречни пукнатини, како и ударни дупки на неколку места. На Слика 2 со црвено е прикажан алтернативен пат кој ќе се користи за време на проектните активности за рехабилитација на улица „Свети Јоаким Осоговски“.

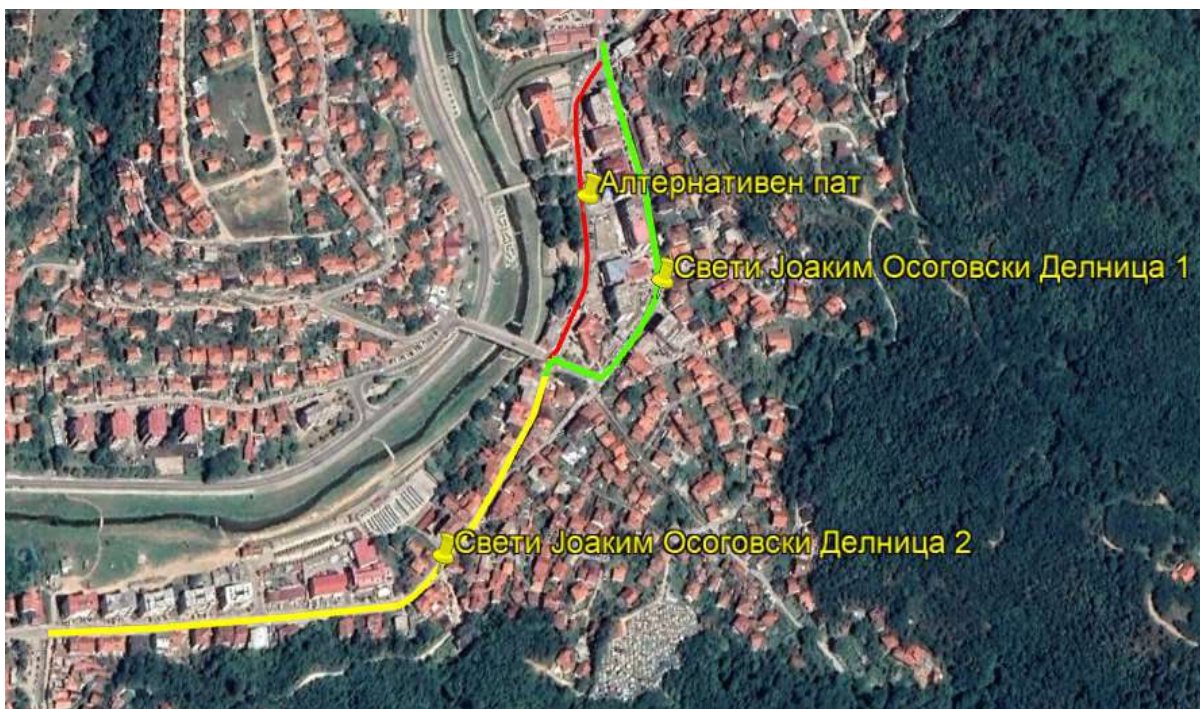

Слика 2 Делница 1 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ и алтернативен пат за време на проектните активности за рехабилитација на улицата

Свети Јоаким Осоговски Делница 2:

Делница 2 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ има ширина од 7 m и должина од 542,50 m. Започнува од крајот на Делница 1 и завршува 542,50 m западно од почетокот. Вдолж улицата има главно куќи, станбени згради и локални продавници. Улицата е оштетена со надолжни и попречни пукнатини, како и ударни дупки на неколку места.




Слика 3 Делница 2 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“

Од суштинско значење е доставување на навремени информации до Основното Училиште „Јоаким Крчовски“, локалните продавници, како и луѓето кои живеат вдолж улицата пред почеток на проектните активности, со цел организирање на нивните секојдневни активности.

Согласно Основниот Проект и теренската посета од 05.04.2023, од страна на тимот на специјалисти за животна средина и социјални аспекти (E&S), беше утврдено дека не се предвидено да се сечат дрвја или да се оштетуваат/отстрануваат нивните корени.

Во моментот на улицата „Свети Јоаким Осоговски“ има поставено хоризонтална и вертикална сигнализација, а по рехабилитацијата на улицата сигнализацијата ќе биде обновена со цел да соодветствува со ситуацијата на улицата.



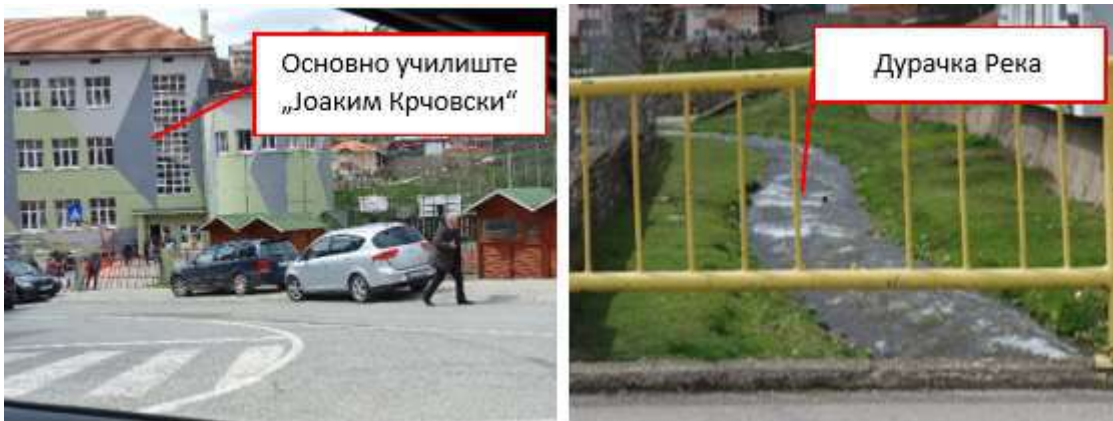

Слика 4 Направени фотографии на Делница 1 од улицата „Свети Јоаким Осоговски“ за време на теренската посета на 05.04.2023 година





Слика 5 Направени фотографии на Делница 2 од улицата „Свети Јоаким Осоговски“ за време на теренската посета на 05.04.2023 година

Согласно Законот за животната средина, овој проект припаѓа во поглавје XI – Инфраструктурни проекти, точка 1 – Рехабилитација на локални улици, поради што е потребно да се изработи Елаборат за заштита на животната средина и истиот да биде одобрен од страна на Општината.

Елаборатите за заштита на животната средина за двете делници од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ се изработени во декември 2022 година од страна на ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП Доо Скопје, и потпишан од страна на инженерот Слаѓан Стојановски.

Решенијата за одобрување на Елаборатите за заштита на животна средина со броеви на решенија УП 29-115 и УП 29-116 од 13.02.2023 година се издадени од страна на Градоначалникот на Општина Крива Паланка. Решенијата се прикажани во Прилог 3 и Прилог 4.

Тендерската документација се состои од Елаборатот за заштита на животната средина (согласно националното законодавство) и Контролната листа на ПУЖССА (согласно СЖССА на СБ). Во случај да постои разлика помеѓу претставените мерки за заштита на животната средина и социјалните аспекти, во предвид ќе се земе повисокиот стандард или построгите мерки.

Изведувачот, согласно тендерската документација (вклучително Елаборатот за заштита на животната средина и Контролната листа на ПУЖССА) треба да подготви ПУЖССА на Изведувачот, вклучувајќи ги сите потребни под-планови (на пр. ПУО, ПБЗР итн.).

Детален опис на проектните активности дадени во Основниот Проект за рехабилитација и Сообраќајниот проект, е даден подолу во следниот текст.

Проектот за рехабилитација на локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Општина Крива Паланка ќе ги вклучува следните активности:

Проектни активности се предвидени за рехабилитацијата на локалните улици:

Приpremни работи

- Обележување и осигурување на трасата – 896,56 m (354,45 + 542,50 m);
- Спроведување на Времениот План за управување со сообраќајот кој се однесува на привремено режим на сообраќај и изведба на работа на локалниот пат;
- Рушење на постоечки асфалт од коловоз со утовар и транспорт до локација/депонија посочена од страна на Општината – 7.437 m² (3.746 + 3.727 m²)
- Рушење на постоечки рабници со утовар и транспорт до локација/депонија посочена од страна на Општината – 798 m (338 + 460 m)

- Рушење на постоечки бекатонки – 431 m²;
- Попречно сечење на постоечки асфалт – 100 m (64 + 36 m)

Земјени работи

- Машински ископ на земја со утовар и транспорт до локација/депонија посочена од страна на Општината – 2.496 m³ (1.013 + 1.318 m);
- Планирање и валирање на постелка – 6.661 m² (2.909 + 3.752 m²);

Горен строј

- Изработка на тампон слој со материјал од кршен камен – 2.496 m³ (1.178 + 1.318 m³);
- Набавка и вградување на битуменизиран носив слој – 7.662 m² (3.885 + 3.737 m²);
- Прскање со битуменизирана емулзија – 12.431 m² (4.977 + 7.454 m²);
- Поставување на бетонски рабници – 934 m (474 + 460 m);
- Поставување на бетонски павер елементи за тротоари – 1.284 m² (1.072 + 212 m²);
- Имплементација на шема за управување со сообраќајот (ознаки на патишта, сообраќајни знаци и опрема).

Одводнување

- Поставување на дренажна цевка \varnothing 100 mm – 70 m;
- Поставување на бетонска каналета – 82 m

За време на спроведувањето на проектот ќе се употребуваат следните материјали: бетон, асфалт, кршен камен, рабници, битуменизиран носив слој итн.

За да се осигура дека потенцијалните ризици за безбедноста на патиштата за учесниците во сообраќајот и за погодените заедници се спречени и ублажени, ќе се спроведе Контрола на безбедноста на патиштата од независен квалификуван тим ревизори ангажиран од ЕИП (ревизија пред предавање на улиците во употреба). За спроведената Контрола на безбедноста на патиштата ќе биде изготвен формален Извештај во кој ќе бидат презентирани утврдените пропусти и недостатоци во безбедноста на патиштата како и препораките за нивно отстранување или намалување на нивното негативно влијание врз безбедноста на сообраќајот. Контрола на безбедноста на патиштата за овој инфраструктурен проект ќе се спроведе во фазата пред предавање на улиците во употреба.

Во поширокото опкружување на проектната улица, на оддалеченост од околу 1,5 km јужно се наоѓа заштитено подрачје од V категорија – „Осоговски Планини“, кое воедно претставува потенцијално Емералд подрачје. Ова е подрачје со регионални карактеристики и богат биолошки диверзитет. Исто така има Значајно Растително Подрачје (ЗРП) и Значајно Оринтолошко Подрачје (ЗОП). На оддалеченост од околу 2 km северно од проектната локација лоцирано е Емералд подрачјето „Пчиња-Герман“.



Слика 6 Заштитено подрачје „Осоговски Планини“ и Емералд подрачје „Пчиња-Герман“ и „Осоговски Планини“



Слика 7 Значајно Растително Подрачје и Значајно Орнитолошко Подрачје „Осоговски Планини“

4. Потенцијални влијанија врз животната средина и социјалните аспекти

Се очекува потенцијалните ризици и влијанија на реализацијата на ППЛП за проекти од помал обем, да бидат привремени и/или реверзибилни, со мала магнитуда и специфични за конкретната локација. Тие влијанија се поврзани со:

- ✚ Бучава и вибрации;
- ✚ Прашина и емисии на гасови;
- ✚ Создавање различни видови неопасен отпад, како и мали количини на опасен отпад;
- ✚ Потенцијално загадување на почвата и водните ресурси (инцидентни истекувања на моторни масла, средства за подмачкување, гориво, итн...);
- ✚ Можно привремено нарушување на тековниот сообраќај;
- ✚ Безбедност во сообраќајот;
- ✚ Безбедност и здравје на заедницата;
- ✚ Можна појава на кумулативни влијанија од градежните активности (прашина, бучава, сообраќаен метеж околу локацијата) доколку двете делници се рехабилитираат истовремено;
- ✚ Пристап до Основното училиште „Јоаким Крчовски“, Градскиот Музеј, Основниот Суд Крива Паланка, локалните продавници и станбените објекти;
- ✚ Безбедност и здравје при работа;
- ✚ Локално негативно влијание врз почвата и водите;
- ✚ Привремено користење на земјиште доколку е потребно.

За овој проект не е предвидена експропријација бидејќи земјиштето на кое ќе се врши рехабилитацијата на улицата е во државна сопственост.

За потребите на Изведувачот за привремено поставување на машини и опрема на локација во непосредна близина на проектот што е во приватна сопственост (доколку има потреба), потребно е да се потпише Договор со сопственикот на парцелата за времено користење на земјиштето за време на периодот на спроведување на проектот. Изведувачот ќе даде предност на земјиште која има непропустлива површина за паркирање со површинско собирање на истекување и поврзување со третман/канализација, доколку постои. Договорот ќе ги дефинира роковите и обврските за користење на земјиштето или други простории (на пр. гаража, простор за складирање, итн.) во согласност со оваа Контролна листа на ПУЖССА и подготвената РПР за ППЛП. Покрај тоа, целиот надоместок ќе биде платен од страна на Изведувачот пред пристапот до соодветното земјиште.

На Изведувачот не му е дозволено да зазема земјиште од трета страна, без претходна писмена согласност од третата страна (на пример, Договор). Секоја штета на трети лица предизвикана од страна на Изведувачот ќе биде компензирана единствено од страна на Изведувачот.

5. Цел на Контролна листа на ПУЖССА

Контролна листа на ПУЖССА се користи за проектите за Реконструкција на локалните патишта - едноставни, помалку ризични под-проекти, кои обично се состојат само од промена на асфалтот или дренажа на локалниот пат. Контролна листа на ПУЖССА претставува „прагматична добра практика“ и е осмислен така што да биде лесен за употреба и компатибилен со стандардите за животна средина и социјални аспекти на СБ.

Овој документ ќе помогне во оценувањето на потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти поврзани со предложениот под-проект, во утврдувањето на потенцијалните можности за подобрување на животната средина и социјалните аспекти и во препорачувањето на мерки за превенција, сведување на минимум и ублажување на неповолните еколошки и социјални влијанија.

Контролната листа на ПУЖССА е документ кој е составен дел на тендерската документација.

Процесот на проектирање и спроведување на работите предвидени во под-проектот се одвива во три фази:

- 1) Фаза на општа идентификација и опсег, во која ќе се извршат потребните работи на Реконструкција на патиштата. Во оваа фаза може да се утврдат потенцијалните негативни/неповолни влијанија, врз основа на извршените работи. Деловите 1, 2 и 3 се изработени како нацрт-верзија. Вториот дел од Контролната листа на ПУЖССА ги содржи сите типични активности и нивната поврзаност со типичните еколошки проблеми и соодветните мерки на ублажување.
- 2) Оваа фаза ги содржи техничките спецификации на проектот и процената на трошоците за градежни работи и другите услуги поврзани со под-проектот. Во оваа фаза се дефинира тендерот, доделувањето на договорите за изведување на работите и обврските утврдени во договорот на Изведувачот. Пред да биде објавен тендерот, Контролната листа на ПУЖССА

треба да се објави за јавноста и да се финализира. Контролната листа на ПУЖССА е незаменлив дел од тендерската и договорната документација.

- 3) Во текот на фазата на спроведување (фаза на градба), Изведувачот ги спроведува мерките на ублажување и следење пропишани во Контролна листа на ПУЖССА, додека на соодветната локација се обезбедува сообразност со еколошките и социјалните стандарди (Контролна листа на ПУЖССА и регулативата за животна средина, здравје и безбедност (БЗР)) и другите квалитативни критериуми, а нивната примена ја проверува/надгледува Надзорен инженер, кој го вклучува надзорниот тим на инженери на локациите и дополнително надзорниот службеник ангажиран на проектот од страна на администрацијата на Општината.

За време на фазата на изградба на проектот, мерките за ублажување и мониторинг напишани во Списоците за проверка на ПУЖССА се спроведуваат од страна на Изведувачот. Усогласеноста на еколошките и квалитативните критериуми ја испитува надзорникот, односно инженерот.

Усогласеноста со животната средина и социјалните аспекти на Изведувачот се докажува преку мониторинг и план за ублажување имплементирани на градежната локација. Сепак, целокупната одговорност за усогласеноста останува на Заемопримачот/ЕИП.

Практичната примена на Контролната листа на ПУЖССА ќе се состои од реализација на Дел 1 во однос на обезбедувањето и документирањето на сите релевантни специфики на локацијата. Во вториот дел, активностите што треба да се преземат ќе се проверуваат според предвидениот вид на активност, а во третиот дел ќе се утврдат и ќе се применат параметрите за следење (Дел 3) во согласност со активностите прикажани во Дел 2. Мониторингот вклучува и надзор врз спроведувањето на планот за ублажување.

Целосно пополнетата Контролна листа на ПУЖССА, прикажана во табела за секој вид работа, ќе биде прикачена како составен дел од тендерската постапка и договорите за изведување на работите и документ кој е аналоген на сите технички и комерцијални услови коишто договорните страни треба да ги потпишат. Врз основа на Контролната листа на ПУЖССА во фазата пред започнување на градежните активности, Изведувачот подготвува, а Надзорниот инженер одобрува карактеристичен за градежната локација ПУЖССА на Изведувачот (ПУЖССАИ).

6. Примена на Контролната листа на ПУЖССА

По пополнувањето на Контролната листа за еколошки и социјален скрининг од страна на Експертот за животна средина и социјални аспекти, проектот се класифицира како „**проект со умерен ризик**“.

Контролната листа на ПУЖССА се користи за проекти кои опфаќаат **само рехабилитација на постојните локални патишта/улици** (промена на асфалтниот слој и негова замена со нов, повторно поставување на тротоар, поправка на дупките, крпење и секако друго средување на површината на патот).

Контролниот список е поделен на 4 сегменти:

- Вовед, во кој се изложува проектот, со дефиниција на еколошката категорија и објаснување на концептот на Контролна листа на ПУЖССА ;
- Дел 1 - Описен дел на проектот („пасош на локацијата“), во кој се дадени локацијата, законодавството, описот на проектот и процесот на јавна расправа;

- Дел 2 - Анализа на еколошкиот и социјалниот аспект на секоја активност преку прашања од затворен тип, проследено со мерки на ублажување за секоја активност;
- Дел 3 - План за следење на активностите во трите фази: подготовка, фаза пред започнување на изградбата, изградба и работење.

Контролна листа на ПУЖССА за работите на рехабилитација на улицата ги содржи влијанијата врз животната средина и социјални аспекти и соодветните мерки на ублажување, со цел влијанијата врз животната средина (загадување на воздухот и водите и бучава) да се сведат на минимум. Списокот, исто така, нуди и практики на управување со опасен и неопасен отпад и мерки за контрола на испуштените супстанции на градежната локација. Во Контролната листа на ПУЖССА се дадени и чекори кои треба да се преземат во случај доколку на локацијата на рехабилитација на улицата постојат или се пронајдени предмети од културно или археолошко значење.

7. Механизам на поплаки

ЕИП во рамките на МТВ воведува механизам за поплаки со кој ќе се осигура одговор на сите грижи и поплаки, особено од засегнатите страни и заедниците. Со цел добивање коментари од засегнатите страни (локалните граѓани и работниците на проектните локации), ЕИП воспостави постапка на механизам за поплаки кој вклучува образец за поплаки за фазата на изградба на проектот што ќе биде достапен во електронска форма на веб-страната на МТВ, веб-страната на општината и веб-страната на Изведувачите. Откако ќе се подготви нацрт-листата за проверка на ПУЖССА, специфична за локацијата, ќе биде објавена на официјалните веб-страници на општината и Министерството за транспорт и врски во период од 14 календарски дена. Во овој период засегнатите локални жители и другите засегнати страни би можеле да имаат шанса да го прочитаат документот и доколку имаат какви било прашања/коментари во врска со активностите за планирање, преку достапниот Формулар за поплаки би можеле да го испратат преку Е-пошта до назначеното одговорно лице за животна средина и социјални аспекти од ЕИП. Одговорното лице на ЕИП мора да одговори на примениот приговор во период од 15 календарски дена.

Механизмот за решавање на поплаки ќе биде поставен на ниво на општина откако ќе бидат ангажирани изведувачот и инженерот за надзор. Пред отпочнување на градежните работи на терен, ќе се организира воведен состанок на кој детално ќе се разговара за целта и функцијата на ГРМ. Исто така, општината ќе назначи одговорно лице-општински службеник и претставници од засегнатите локални заедници за ГРМ кои ќе бидат активни во текот на периодот на изградба и тие ќе бидат поврзани со локалните засегнати лица и другите засегнати страни вклучени во активностите на Проектот.

Образецот за поплаки кој може да се користи во фазата на изградба, е подготвен за локалното население (доколку се случи инцидент или оштетување на приватна сопственост) и за работниците (поплака за недостаток на заштитна опрема, зголемено работно време, работа без период за одмор, мобинг, сексуално вознемирување итн.) кои ќе бидат вклучени во градежните активности.

Пред да се започне со градежни активности, Изведувачот треба да ги извести работниците за образецот за поплаки и можноста да ги искажат своите жалби и поплаки во врска со работењето

на градилиштето. Локалното население ќе се запознае со оваа можност преку Информациите објавени на Информативната табла во рамките на месната заедница, веб-страницата на општината, преку локално радио или локална ТВ станица и средби на самата локација.

ЕИП ќе обезбеди Механизмот за поплаки да може да одговори на сите грижи и поплаки, особено од засегнатите засегнати страни и ранливите групи.

Треба да се преземат следниве чекори од страна на ЕИП/ Надзор и Изведувач, за да се обезбеди целосно функционирање на Механизмот за поплаки:

Чекор 1: Евиденција за примени поплаки во регистарот на Механизмот за поплаки;

Чекор 2: Издавање потврда на лицето кое ја поднело жалбата за приемот на истата во рок од 5 календарски дена;

Чекор 3: Истражување на поплаката;

Чекор 4: Решавање на жалбата во рок од 15 календарски дена од приемот на истата;

Чекор 5: Да се следи спроведувањето.

Во случаи кога поплаката/жалбата е нецелосно пополнета или не е доволно јасна, ЕИП ќе помогне и ќе дава совети за формулирање / дополнување на поднесената жалба, за да може истата да стане јасна, за да може ЕИП да донесе одлука, која ќе биде во најдобар интерес на лицата засегнати од Проектот.

Доколку ЕИП не е во можност да најде краткорочно решение на проблемите, тогаш ќе се изнајдат долгорочни корективни мерки за решавање на истите. Подносителот на жалбата ќе биде информиран за предложените корективни активности и за нивното следење во рок од 25 календарски дена по прифаќањето на поплаката. Во ситуација кога ЕИП не може да го реши конкретниот проблем преку механизмот за поплаки или доколку нема потреба од никакво дејствување, тогаш ќе обезбеди детално објаснување / оправдување за тоа зошто не е решено прашањето. Одговорот, исто така, ќе содржи објаснување за тоа како лицето / организацијата што ја покренала жалбата може да покрене поплака во случај исходот да не биде задоволителен. Во секое време, жалителите можат да бараат други правни решенија во согласност со законската легислатива на Република Северна Македонија, вклучувајќи и формална судска жалба.

Поплаките може да се дадат усно, преку телефон, во писмена форма (по пошта или е-пошта) или со пополнување на формуларот за поплаки (Прилог 2). Образецот за поплаки ќе биде достапен на веб-страницата на агенциите за имплементација на проектот (МТВ/ЕИП) заедно со јасни информации за тоа како повратни информации, прашања, коментари, загрижености и поплаки можат да бидат доставени од која било заинтересирана страна и информации во врска со управувањето со Механизмот за поплаки од ЕИП и во однос на постапката и роковите. Понатаму, на веб-страницата е дадена можност и електронски да се поднесе поплака.

| Контакт лице за примање и одговарање на поплаки | Контакт информации | |
|---|---|---------------------|
| МТВ/ЕИП Г-ѓа Сашка Богданова Ајцева, експерт за животна средина и социјални аспекти | E-mail: saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk | Тел. 070 858 039 |
| Општина Крива Паланка г-дин Оливер Стојановски | E-mail: ostojanovski@krivapalanka.gov.mk | Тел. 076 406 355 |

Со цел да се проследат поплаките добиени во рамките на проектот, се планира регистар на Механизмот за поплаки. Посебно номинираните членови на персоналот ќе водат записи за поплаки во регистарот на жалби. Ова ќе вклучува:

- Број на поплаки;
- Датум на приемот;
- Име на засегната страна, пол, возраст и контакт информации;
- Датум на признавање;
- Опис на поплака;
- Опис на преземените активности;
- Датум на решавање на поплаката.

Надзорниот инженер ќе го споделува Регистарот за поплаки до ЕИП на месечно ниво, а ЕИП ќе го споделува Регистарот за поплаки со СБ на месечно ниво (или по потреба).

8. Следење и известување

За следење на одговорностите за животна средина и социјални аспекти, одговорните ентитети се наведени во Планот за следење (Дел 3).

Во табеларните делови од документот, во детали јасно се објаснети мерките за ублажување и следење, со цел да се вклучат во договорите за изведба на работите.

Мерките за ублажување кои се однесуваат на проектните активности вклучуваат, но не се ограничени на: употреба на Средства за лична заштита (СЛЗ) од страна на работниците на локацијата, спречување на загадувањето на воздухот, количината на вода што се користи за намалување на емисиите на прашина на локацијата и онаа која се испушта на локацијата, пречистувањето на отпадни води, одржување на прописни санитарни објекти за работниците, собирање на отпадот од различен вид (почва, метали, пластика, опасен отпад, т.е. остатоци од боја, хидраулични моторни масла), количествата на отпад, правилното организирање рути и објекти за одлагање или, секогаш кога е можно, повторна употреба или рециклирање на отпадот. Освен во делот 3, Надзорот на локацијата треба да провери и дали Изведувачот ги исполнува мерките на ублажување од Делот 2 како и степенот на имплементација на мерките за ублажување.

Доколку има неусогласености при спроведување на Контролна листа на ПУЖССА и/или се евидентирани во извештајот за следење, се активираат казните кои се претходно предвидени во договорот. Во екстремни случаи, во договорот е предвидено негово раскинување.

Добра комуникација помеѓу сите инволвирани засегнати страни (Изведувач, Надзор, општинската администрација, ЕИП во МТВ и други релевантни лица од Општина Крива Паланка) е многу значаен за обезбедување на континуирано извршување на проектните активности и успешно завршување на целокупниот проект.

Мониторингот на животната средина за време на спроведувањето на проектот ќе обезбеди информации за клучните еколошки аспекти на проектот, особено за влијанијата на проектот врз животната средина и ефективноста на мерките за ублажување. Мониторингот и известувањето за усогласеноста со ПУЖССА листата за проверка за специфичната локација ќе бидат обезбедени од страна на ЕИП (специјалист за животната средина и социјалните аспекти) и надзорниот инженер. Специјалистот за животната средина и социјалните аспекти ќе биде одговорен да подготвува Извештаи за имплементација на ПУЖССА, вклучувајќи извештаи за усогласеност со животната средина и социјалните аспекти за напредокот на проектот. Надзорниот инженер ќе известува до ЕИП на месечна основа, а ЕИП ќе доставува Извештај за имплементација на ПУЖССА до СБ два пати годишно. За краткорочните активности, Извештајот за имплементација на ПУЖССА ќе се подготвува на секои шест месеци (најмалку еднаш пред завршување на проектните активности). Прифатлив извештај за имплементација и мониторинг на мерките за животната средина и социјалните аспекти од изведувачот или надзорникот на локацијата би бил услов за целосна исплата на договорните суми, исто како и техничките критериуми за квалитет или истражувањата за квалитет.

Во случај на инцидент или незгода, Изведувачот треба веднаш да го извести ЕИП при МТВ за настанатиот инцидентот или несреќата, секое повредено или починато лице, каква било штета на животната средина, видот на штетата, како и кога се случил инцидентот/несреќата, каде се случил и други релевантни информации. Паралелно, Изведувачот треба да го информира Инспекторатот за труд за инцидентот/несреќата со повеќе детали во согласност со националната легислатива за безбедност и здравје при работа.

ЕИП при МТВ треба веднаш да го регистрира инцидентот/несреќата поврзана со проектот или доколку има влијание врз него, доколку има или може да има значителен негативен ефект врз животната средина (на пр. поголеми излевања на хемикалии, масла, горива итн.), погодените заедници, јавноста или работниците на градилиштето (на пр. професионални несреќи што може да резултираат со сериозни повреди, малолетници, повреди, смрт, падови, сообраќајни несреќи итн.). Доколку е можно, треба да се организира посета за мониторинг од страна на специјалистот за животна средина и социјални аспекти од ЕИП на локацијата каде што се случил инцидентот/несреќата.

ЕИП треба да го пријави инцидентот/несреќата до раководителот на Работниот тим на Банката во рок од 24 часа во согласност со Алатката за одговор на еколошки и социјални инциденти (ESIRT) и дефинираните процедури за известување. ЕИП ќе обезбеди доволно детали во врска со инцидентот или несреќата, укажувајќи на итните мерки преземени за нејзино решавање, вклучувајќи било каква информација обезбедена од страна на кој било Изведувач/Подизведувач или надзорен инженер.

Изведувачот е должен да го испрати Извештајот од Трудовиот инспекторат (кога е доставен од страна на органот) до ЕИП, известувајќи за состојбата на градилиштето (доколку е затворено или можат да продолжат со работа), спроведените мерки или планот кој треба да се спроведе во вид на активности кои следат со временска рамка за спроведување, со цел спречување на слични немили настани итн. ЕИП ќе ја информира СБ за наодите од Трудовиот инспекторат и статусот на градилиштето во рок од 24 часа по приемот на Извештајот од Трудовиот инспекторат.

Специјалистот за животна средина и социјални аспекти при ЕИП ќе го следи спроведувањето на предложените последователни активности, предложени со цел спречување на слични настани.

Контролна листа на ПУЖССА за работите на рехабилитација

| ДЕЛ 1: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАШАЊА | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|
| Земја | Република Северна Македонија | | | |
| Име на под-проектот | Проект за поврзување на локалните патишта, Република Северна Македонија | | | |
| Опсег на под-проектот и на конкретни активности | Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка | | | |
| Институционални аранжмани (Име и детали за контакт) | СБ (Лидер на проектниот тим) | Менаџмент на проектот | Локален партнер и/или Примател | |
| | Светлана Вукановиќ Тел: / E-mail: s.vukanovic@world.bank.org | Харита Пандовска Тел: +389 2 3145 497 E-mail: harita.pandovska@mtc.gov.mk | Оливер Стојановски тел: 076 406 355 E-mail: ostojanovski@krivapalanka.gov.mk | |
| Аранжмани за спроведување (Име и детали за контакт) | Надзор над безбедноста | Надзор над локалниот партнер | Надзор на локалниот инспекторат | Изведувач |
| | Не е утврден Тел: E-mail: | Не е утврден Тел: E-mail: | Не е утврден Тел: E-mail: | Не е утврден Тел: E-mail: |
| Аранжмани за спроведување (Име и детали за контакт) | Надзор** (По завршување на постапката, името и деталите за контакт на Инженерот за надзор се додава во долните полиња). | | | |
| | Ќе се утврдат по завршувањето на постапката на јавна набавка за потребите на под-проектот. | | | |
| ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА | | | | |
| Име на локацијата | Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка | | | |
| Опис на локацијата (географски опис) | Опис на проектната локација е преставена во Поглавје 3 во оваа Контролна листа на ПУЖССА | | Error! Reference source not found.: Податоци за локацијата (фотографија на локацијата Error! Reference source not found.) [x]Д [] Н | |
| Кој е сопственик на земјиштето? | Република Северна Македонија | | | |

| | |
|--|--|
| Географски опис | Земја: РСМ Регион: Североисточен плански регион Општина: Крива Паланка Населено место: Град Крива Паланка |
| ЗАКОНОДАВСТВО | |
| Да се утврдат национално то и локалното законодавство и дозволиите кои се однесуваат на активностите на под-проектот | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Закон за животна средина (Службен весник бр. 53/05,81/05,24/07,159/08, 83/2009, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22); ▪ Закон за води (Службен весник бр. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15,52/16, 151/21); ▪ Закон за отпад (Службен весник бр. 216/21); ▪ Листа на видови отпад (Службен весник бр. 100/05); ▪ Закон за заштита на природата (Службен весник бр. 67/06, 16/06, 84/07, 59/12, 13/13, 163/13, 146/15, 9/16, 63/16, 113/18, 151/21); ▪ Закон за шумите (Службен весник бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43 / 14,160 / 14, 33/15, 44 / 15, 147/15, 07/16, 39/16) ▪ Закон за заштита од бучава (Службен весник бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15, 151/21); ▪ Закон за хемикалии (Службен весник на Република Македонија бр. 145/10, 53/11, 164/13, 116/15, 149/15); ▪ Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник бр. 67/04 со измените во бр. 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15, 151/21); ▪ Закон за заштита на културното наследство (Службен весник бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14); ▪ Закон за здравје и безбедност при работа (Службен весник бр. 92/07, 98/10, 93/11, 136/11, 60/12, 23/13, 25/13, 164/13); ▪ Закон за здравствена заштита (Службен весник бр. 07/07, 44/11, 145/12, 87/13); ▪ Закон за пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); ▪ Закон за безбедност во сообраќајот (Службен весник на РМ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21); ▪ Закон за Јавни Патишта (Службен весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16 и 71/16); ▪ Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем од Меѓународната банка за обновување и развој - Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта (Службен весник на РМ бр. 261/19) |
| ОБЈАВА НА ПУЖССА КОНТРОЛНА ЛИСТА И ЈАВНА РАСПРАВА | |
| Да се утврди кога/каде се одржала јавната расправа и кои биле забелешките на консултираните засегнати страни | <p>Контролна листа на нацрт-планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) (за проектите со умерен ризик) ќе биде достапен на јавноста во текот на 14 работни дена, на веб страна на Општина Крива Паланка (https://www.krivapalanka.gov.mk/) и на веб страната на ЕИП при МТВ. (http://www.mtc.gov.mk/), придружена со Образец за доставување коментари.</p> <p>Јавната објава ќе биде изработена со краток опис за целта на проектот, проектните активности и времетраењето на активностите, влијанијата врз животната средина и социјалните активности, предложените мерки, достапноста на списокот за ПУЖССА заедно со Образецот за доставување коментари на веб-страницата на МТВ и веб-страницата на Општината Крива Паланка, Информативен одбор во рамките на Локалната заедница. Соопштението ќе содржи и информации за можноста граѓаните да изнесат мислење /предлог /коментари за подготвената листа за ПУЖССА со пополнување на Образец за поднесување коментари и доставување до одговорното лице од МТВ г-ѓа Сашка Богданова Ајцева (е-пошта: saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk). Образецот за поднесување може да се пополни со целосен идентитет или анонимно, а коментарот или предлогот треба да</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>бидат целосно опишан за да се земат предвид во крајната верзија на Контролна листа на план за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА). Јавната објава ќе биде објавена на локалното радио или ТВ станица и на информативната табла во рамките на локалната заедница.</p> <p>Социјалните медиуми на општината (Facebook: https://www.facebook.com/o.krivapalanka/) исто така ќе се користат за подигнување на свеста за спроведувањето на Проектот и идентификувани ризици, влијанија и мерки за намалување на влијанието на ризиците.</p> <p>Сите релевантни коментари и предлози добиени од засегнатите страни ќе бидат вклучени во конечната ПУЖССА контролна листа и ќе бидат доставени до ЕИП/ТВ, експертот за животна средина и социјални аспекти и специјалистите на Светска банка за одобрување. Одобрената финална верзија на Контролната листа на ПУЖССА треба да биде вклучена во Договорот за имплементација со општината и во соодветните тендерски документи и во договорот за градежни работи. Конечната верзија на Контролната листа на ПУЖССА ќе биде објавен на горенаведените веб-страници (локално и на МТВ/ЕИП) за целото времетраење на спроведувањето на проектот.</p> |
| <p>ГРАДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ</p> | |
| <p>Ќе има ли некакво градење на капацитети?</p> | <p><input type="checkbox"/> Н или <input type="checkbox"/> Д</p> <p>Номинираниот претставник/ци од општината ќе бидат поканети да присуствуваат на сите релевантни обуки за животна средина и социјални аспекти и/или обуки за безбедност на патиштата и/или кои било други обуки за градење капацитети во рамките на ППЛП.</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.1: ЕКОЛОШКИ/СОЦИЈАЛЕН СКРИНИНГ | | | |
|--|--|---------------|---|
| Дали активност на локацијата ќе вклучува некои од следните потенцијални проблеми/ризици: | Активност | Статус | Дополнително упатување |
| | А. Општи услови | [x] Да [] Не | Види Дел А |
| | В. Општи работи на Реконструкција | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Сообраќај на возила на самата локација • Зголемување на количината прашина и на бучавата поради работите на Реконструкција • Создавање отпад • Превоз на материјали и отпад | [x] Да [] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В подолу |
| | С. Активности кои се одвиваат во близина на водни тела, како реки, езера, меѓународни води, итн. (Не се планирани интервенции на водните текови во близина на проектните локации) | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Покачување на седиментите во водните тела • Промена на водниот тек • Загадување на водата поради привремено одлагање на отпад или истекувања | [x] Да [] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, С подолу |
| | Д. Влијание врз шумите и/или заштитените подрачја | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Близина на прогласените заштитени подрачја • Нарушување на заштитените живеалишта на животните • Сеча на дрвја/шуми | [] Да [x] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, Д подолу |
| | Е. Влијанија врз системот за површинско дренарање | [x] Да [] Не | Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, Е подолу |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.1: ЕКОЛОШКИ/СОЦИЈАЛЕН СКРИНИНГ | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | Ф. Близина на историски објект(и) или подрачја <ul style="list-style-type: none"> Ризик од оштетување на познати/непознати историски објекти/подрачја | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, Ф подолу |
| | Г. Безбедност на сообраќајот и пешаците <ul style="list-style-type: none"> Сообраќај на возила на самата локација Локацијата е во населено подрачје | <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, Г подолу |
| | Н. Употреба на опасни или токсични материјали и создавање опасен отпад² <ul style="list-style-type: none"> Отстранување и одлагање на токсичниот и/или опасниот отпад во текот на активностите на Реконструкција Складирање моторни масла и средства за подмачкување | <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, Н подолу |
| | И. Поставување на електрични столбови <ul style="list-style-type: none"> Преместување на електричните столбови Демонтирање на електричните столбови Инсталација на подземните кабли на електричните столбови | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, И подолу |
| | Ј. Експропријација на земјиштето³ | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, Ј подолу |
| | К. Привременокористење на земјиште | <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако одговорот е „Да“, види Дел А, В, К подолу |

² Токсични/опасни материјали вклучуваат, но не се ограничени на: горива, моторни/хидраулични масла, средства за подмачкување, токсични бои, итн.

³ Експропријација на земјиште опфаќа преселба на населението, промени во животниот стил, нарушување на приватната сопственост и влијание врз тоа дали луѓето ќе се отселат и/или ќе останат или ќе вршат некоја дејност (киосци) на земјиштето или во близина

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|---|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| А. Општи услови | Заштита и безбедност на заедницата и здравје и безбедност при работата (БЗР) за работниците | <p>Мерки за Заштита и Безбедност на заедницата:</p> <p>(a) Локалните градежни и еколошки инспекциски служби и граѓаните во Општина Крива Паланка ќе бидат известени за изведувањето на проектните активности за Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка;</p> <p>(b) Пошироката јавност во Општина Крива Паланка ќе се извести за работите преку соодветно соопштение во медиумите и/или на јавно достапни места (вклучително и на градилиштето, на општинската огласна табла и на веб страната на општината https://www.krivapalanka.gov.mk/)</p> <p>(c) Сите дозволи, овластувања и мислења што се бараат со законот за проектните активности се добиени и валидни;</p> <p>(d) Подготовка и спроведување на Планот за управување со градилиштето;</p> <p>(e) Поставување на Информативна табла со основни информации околу проектот, Изведувачот и Надзор на проектната локација (вклучувајќи е-маил адреса и телефонски контакт на металното сандаче за МЖП каде се примаат поплаки);</p> <p>(f) Луѓето кои живеат вдолж улиците на проектот, учениците кои го посетуваат Основното училиште „Јоаким Крчовски“, посетителите и луѓето кои работат во Градскиот Музеј, Основниот Суд Крива Паланка и локалните продавници ќе бидат навремено информирани за распоредот на проектните активности со цел соодветно да ги испланираат своите активности;</p> <p>(g) Соодветно поставување на знаци на проектните локации, за да се информираат работниците за клучните правила и регулативи што треба да се следат;</p> <p>(h) Соодветно обележување на и вон градежната локација (дел по дел) и ограничување на брзината на возилата (согласно одобрениот времен режим на сообраќај);</p> <p>(i) Проектните активности треба да се планираат на начин за да се ублажат можните пречки за луѓето да пристапат до домовите со автомобил за време на рехабилитацијата на улиците;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | (j) Релевантните засегнати страни ќе бидат навремено известени за можните препреки; (k) Поставување на ленти за предупредување и сигнализирање на забранет пристап на неовластени лица на градилиштето. Отворените/активни градежни локации ќе бидат оградени; (l) Привремено складираниот материјал треба јасно да се означи; (m) Подготовки пред почетокот на работите и спроведување на Планот за управување со сообраќајот ; (n) Планот за подготвеност и одговор при итни случаи ќе се подготви пред започнување на проектните активности (пред-градежна фаза); (o) Планот за БЗР ќе се подготви пред започнување на проектните активности; (p) Планот за безбедност на заедницата ќе се подготви пред започнување на градежните активности; (q) Работниците треба да добијат обука за прва помош и БЗР соодветна на типот на работата, пред почетокот на проектните активности. Доволно количество прва помош и опрема за БЗР е обезбедена и достапна во секое време; (r) При организирање на проектните активности треба да се земат во предвид екстремните временски услови (на пр. здравје) и соодветно приспособување на работното време и резервите (на пр. достапноста и снабдувањето со вода за пиење); (s) Сите работи ќе се вршат на безбеден и дисциплиниран начин, осмислен така што влијанијата врз работниците, граѓаните кои ја користат улицата и животната средина да се сведат на минимум; (t) Обезбедени се безбедни премини за луѓето кои живеат вдоль улицата, учениците кои го посетуваат Основното училиште „Јоаким Крчовски“, посетителите и луѓето кои работат во Градскиот Музеј, Основниот Суд Крива Паланка и локалните продавници; (u) Ревизија за безбедност на патиштата (РБП) ќе се изврши пред отворањето на локалните патишта; |

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>(v) Сите опасни места на градилиштето како јами, ровови и др. ќе бидат јасно обележани и оградени.</p> <p>Мерки за БЗР за работниците:</p> <p>(w) Работниците кои ќе бидат ангажирани треба да бидат обучени и редовно да носат лична заштитна опрема (ЛЗО) во согласност со најдобрите градежни практики (постојано да носат шлем, маска и заштитни очила, безбедносни појаси и безбедносни чизми, како и други средства за лична заштита за конкретната работа);</p> <p>(x) Треба да се спроведуваат мерките за БЗР за заедницата и работниците (прва помош, заштитна облека за работниците, соодветни машини и алати);</p> <p>(y) Со машините треба да ракуваат исклучиво искусни и обучени ракувачи, со што се намалува ризикот од несреќи;</p> <p>(z) Процедури во вонредни состојби (План за подготвеност и одговор при итни случаи) им се објаснети на работниците и истите се достапни на градилиштето;</p> <p>Противпожарни мерки:</p> <p>(a) Постапките во случај на пожар треба да бидат доставени до сите вработени;</p> <p>(b) Ќе се обезбеди постојано присуство на противпожарни уреди на проектните локации за случај на пожар или друго оштетување. Нивната местоположба се означува и работниците се известуваат за тоа. Нивото на противпожарна опрема ќе се оцени и евалуира со помош на типична оцена на ризик;</p> <p>(c) Надгледувањето на заштитата од пожари / противпожарните капацитети ќе се спроведува од назначен персонал;</p> <p>(d) Делницата од улицата која не се санира, да се одржува чиста.</p> <p>Известување за несреќи / хаварии:</p> <p>(a) Изведувачот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа по настанот на инцидентот/несреќата, писмено да го известат Трудовиот инспекторат (Министерството за труд и социјална политика), претседателот на синдикалната организација и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа за:</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|----------------------------------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>секоја смрт, колективна несреќа и повреди при работа кои предизвикуваат привремена неспособност за работа повеќе од три работни дена и каква било можна небезбедна ситуација за другите работници;</p> <p>(b) Пријавата доставена до Трудовиот инспекторат треба да содржи најмалку: име и адреса на фирмата - Изведувач, локација на градилиштето, контакт информации за повреденото или починатото лице, време на инцидентот, опис на повредата, дали била повикана полицијата, каде и како се случил инцидентот, било какво лекарско мислење, било каква штета, итн;</p> <p>(c) Изведувачот треба веднаш да го извести ЕИП за инцидентот/несреќата, за секое повредено или починато лице, како и кога се случил инцидентот/несреќата и каде; Исто така, до ЕИП треба да се достави информација дали Трудовиот инспекторат бил информиран и дали инспекторот/ите извршиле посетата на локацијата;</p> <p>(d) По добивањето на Извештајот од Трудовиот инспекторат, Изведувачот е должен да го испрати извештајот до ЕИП и да информира за состојбата на градилиштето (доколку е затворено или можат да продолжат со работа), мерките спроведени за спречување на слични небезбедни настани итн.;</p> <p>(e) ЕИП треба веднаш да го регистрира инцидентот и да го пријави до раководителот на Работниот тим на Банката во рок од 24 часа. СБ мора да биде информирана за сите (животна средина, безбедност и здравје при работа, безбедност на заедницата итн.) значајни несреќи (повреди, жртви, поголеми излевања итн.).</p> |
| | Заштита на културното наследство | <p>(a) Во случај на случајни археолошки пронајдоци, градежните работи веднаш запираат, локацијата се оградува (заштитува) и властите (Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство) се информираат во рок од 24 часа и се следат националните процедури. Работите продолжуваат по одобрение од надлежните органи. Нивните инструкции мора да се следат во натамошниот тек на работите на градилиштето;</p> <p>(b) Доколку работите на рехабилитација се одвиваат во близина на археолошки наоѓалишта, се известуваат локалните власти и се добиваат сите одобренија/дозволи</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|---|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>од нив, а сите работи на рехабилитација се планираат и се изведуваат во согласност со локалното и националното законодавство; Не се идентификувани локалитети на археолошко/културно наследство во близина на проектните локации, така што не се очекуваат негативни влијанија;</p> <p>(c) Се води соодветна грижа и се крева свеста на градежните работници за можното откривање на археолошки остатоци;</p> <p>(d) Во случај работите да можат значително негативно да влијаат на дрвјата со специфична историска или културна вредност, тие ќе бидат преместени.</p> |
| | Спечување несреќи | <p>(a) На локацијата треба да има опрема за спечување излевања, со која се спечува натамошно ширење на излеаните материјали. Во случај на истурање, загадената почва / вода ќе биде отстранета во затворен сад и третирана како опасен отпад;</p> <p>(b) Противпожарните апарати треба да се атестирани и во добра состојба;</p> <p>(c) Работните локации (отворени/активни) треба да се заштитат со ограда и соодветна сигнализација;</p> <p>(d) Сообраќајот околу проектните локации треба да се одвива строго во согласност со Планот за управување со сообраќајот, одобрен од Министерството за внатрешни работи (локална сообраќајна полиција);</p> <p>(e) Возилата и градежната механизација треба да бидат атестирани и во добра работна состојба;</p> |
| В. Општи работи на Рехабилитација | Емисии во воздухот и квалитет на воздухот | <p>(a) За прашината да се сведе на минимум, градежните материјали треба да се складираат на соодветни места и да бидат покриени</p> <p>(b) Во текот на суви и ветровити денови, градежната локација, транспортните патишта и локациите на кои се ракува со материјали треба да се прскаат со вода, доколку е потребно. Да се спречат емисии на прашина при утовар и истовар на градилиштето. Затоа материјалите кои продуцираат прашина, треба да бидат покриени при нивно транспортирање;</p> <p>(c) Брзината на возилата треба да се ограничи на максимум 30 km/h на градилиштето и соодветно да се прилагоди на проектните локации;</p> <p>(d) Транспортните возила и тркалата редовно треба да се мијат на претходно утврдени локации, опремени во најмала рака со колектор за нафта и масла;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | (e) При транспорт на отпад/материјали, возилата мора да се покриени, за да се намали емисијата на прашина; (f) Сите машини треба да се опремени со соодветна опрема за контрола на емисиите согласно со меѓународните стандарди Stage IV или Tier 4d и/или како што е дефинирано во техничките спецификации; (g) Камионите треба да бидат со мотор со емисии минимум ЕУРО 5 и/или како што е дефинирано во техничките спецификации; (h) Работите на ископување и расчистување и земјените работи мора да се изведуваат во текот на договорените периоди и дозволените временски услови, за да се избегне нанесување песок и прашина во соседните подрачја; (i) Избегнувајте механизација да работи во режим на мирување; (j) Сите транспортни возила и машини треба редовно да се одржуваат и да се тестираат согласно прирачникот и препораките на производителот за одржување; (k) Сите возила и машини треба да користат бензин од официјални извори (овластени бензински пумпи) и гориво определено од страна на производителот на машините и возилата; (l) Да се работи во рамките на одобреното градилиште и да се минимизира влијанието врз соседните области. Да не се влегува во парцели од трета страна без дозвола (писмена согласност) или да се минимизира влијанието врз блиските области на кој било начин; |
| | Бучава | (a) Нивото на бучава се очекува да не го надминува националното ниво на гранични вредности (според националното законодавство и барањата на ЕУ) <ul style="list-style-type: none"> • Подрачје со заштита од бучава од прв степен вклучува подрачја на туризам и рекреација, подрачја во близина на здравствени институции за болничко лекување, како и подрачја на национални паркови и природни резервати (Ld – 50 dB, Le – 50 dB, Ln – 40); • Подрачје со заштита од бучава од втор степен вклучува подрачја кои се главно наменети за живеење, станбени населби, подрачја во близина на образовни институции, образовни објекти и служби за социјална заштита за возрасни и деца (Ld – 55 dB, Le – 55 dB, Ln – 45). |

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|---------------------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Подрачје со заштита од бучава од трет степен е подрачје во кое се прифатени одредени човечки активности со бучава. Тие вклучуваат комерцијални подрачја, подрачја со мешани станбени делови, занаетчиски и производствени активности (комбинирани подрачја) (Ld – 60 dB, Le – 60 dB, Ln – 55); Проектната локација припаѓа на ова подрачје; • Подрачје со заштита од бучава од четврт степен е подрачје во кое се дозволени активности кои може да доведат до појава на засилена еколошка бучава. Тоа вклучува нестанбени подрачја, кои се исклучиво наменети за индустриски активности (Ld – 70 dB, Le – 70 dB, Ln – 60); <p>(b) Градежни активности не треба да се дозволени во текот на ноќта – работењето на локацијата треба да се ограничи на времето помеѓу 7:00 и 19:00 часот;</p> <p>(c) Мерките за спречување на бучавата мора да се применуваат во однос на целата градежна опрема. Во текот на работењето, капаците на моторите на генераторите, воздушните компресори и другата механичка опрема која работи на струја треба да бидат затворени. Доколку возилата или опремата не се во добра работна состојба, на изведувачот може да му се наложи да ги отстрани дефектните возила или механизација од локацијата;</p> <p>(d) Механизацијата треба ефективно да се одржува.</p> |
| | Управување со отпад | <p>(a) Треба да се утврдат различните видови отпад кои може да се создадат на градилиштето на локалниот пат и истите треба да се класифицираат според Листата на видови отпад (Службен Весник на РМ, бр. 100/05);</p> <p>(b) Треба да се обезбедат контејнери за секоја утврдена категорија на отпад во доволен број и да се постават и да се обележат за засебно одлагање; Главниот отпад би бил класификуван според Главата за отпад 17 „Шут од градење и рушење (вклучително и ископана почва од загадени подрачја)“ со шифра на отпад 17 01 – Отпад од бетон, асфалт, 17 05 04 – Ископана почва, 17 09 04 – Мешани материјали од градежни локации. Може да се најдат мали количества на цврст комунален отпад (пијалаци,</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>храна), како и отпад од пакување (пластика, хартија, стакло, итн.), исто така може да се очекуваат мали количини на опасен отпад (замастена облека, крпи, садови);</p> <p>(c) Подготовка и спроведување на План за управување со отпад;</p> <p>(d) Отпадот ќе се собира редовно и ќе се отстранува / третира во соодветна депонија за отпад. За очекуваните видови отпад од проектните активности за чистење и рехабилитација, ќе се идентификуваат патеки и места за собирање и депонирање на отпад;</p> <p>(e) Ќе се земат предвид опциите за повторна употреба/рециклирање на создадените текови на отпад (на пр. повторна употреба на отстранетиот слој асфалт, ископана почва итн.).</p> <p>(f) Доколку се чува привремено, отпадот ќе биде складиран во контејнери кои не пропуштаат вода и не дозволуваат протекување на отпадот на почвата. Истиот ќе биде заштитен од неповолни временски услови така што нема да го загрозува здравјето и безбедноста на работниците;</p> <p>(g) Градежниот отпад ќе биде одвоен од останатиот генериран отпад, на самото градилиште, со селекција и депонирање во непрописни контејнери и ќе се депонира во лиценцирана депонија;</p> <p>(h) Опасниот отпад ќе биде одвоен од другиот отпад што се наоѓа на проектните локации, со сортирање и депонирање во соодветни контејнери и депонирање на лиценцирана депонија;</p> <p>(i) Градежниот отпад од локацијата веднаш ќе се отстрани. Инертен отпад може да се користи повторно доколку се докаже дека е безопасен и употребата е соодветна;</p> <p>(j) Секоја повторна употреба мора да биде евидентирана и за истата да се извести;</p> <p>(k) Евиденцијата на одлагањето отпад (декларација за отпад) редовно ќе се ажурира и ќе се архивира од страна на Изведувачот и ќе се проверува од страна на Надзорот;</p> <p>(l) Целата евиденција на одложениот отпад се чува како доказ за правилно управување со отпадот;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|--------------|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>(m) Во однос на можниот опасен отпад (моторни масла, горива за возила), треба да се назначат овластени постапувачи со отпад кој прописно ќе го собираат, транспортираат и управуваат со опасниот отпад (на пример, извоз надвор од РСМ бидејќи нема депонија за опасен отпад или повторна употреба / обновување во овластената лиценцирана инсталација IPPC итн.);</p> <p>(n) Во текот на превозот, материјалите треба да бидат покриени, за да се избегне растурање на отпадот;</p> <p>(o) Согорувањето на кој било вид отпад, негово депонирање во природата или во близина на водните текови или која било друга несоодветна локација е строго забрането;</p> <p>(p) По финализирањето на работите, создадениот отпад да се отстрани од градежната локација. Историскиот отпад на локацијата ќе биде отстранет пред почетокот на работите.</p> |
| | Вода и почва | <p>(a) Во случај на опасно истекување, тоа треба да се запре и да се отстрани, а потоа да се исчисти местото и да се спроведат мерки за управување со опасен отпад;</p> <p>(b) Изведувачот мора да потпише Договор со овластено друштво/лице за собирање и транспорт на опасниот отпад, во согласност со националното законодавство, со нагласок на транспортот на опасни (токсични) стоки: издавање лиценца на друштвото/лицето за собирање и транспорт на опасниот отпад, обврски во поглед на пакување и означување на опасниот отпад, транспорт на опасен отпад;</p> <p>(c) Според националното законодавство (Листа на видови отпади – Службен весник бр. 100/05), опасниот отпад треба да се идентификува и да се класификува;</p> <p>(d) Соодветно пакување и означување на кутиите со опасен отпад;</p> <p>(e) Пакувањето треба да е во сообразност со барањата на националното законодавство;</p> <p>(f) Означувањето треба да ги содржи шифрата за класификација на опасниот отпад, со назнака „ОПАСЕН ОТПАД“, општи податоци за производителот на отпад, Р – ризичен, Б – безбеден, количеството отпад, физичката состојба на опасниот отпад и графички симбол;</p> <p>(g) Транспортот на опасен отпад е забранет доколку не е спакуван и означен според барањата на националното законодавство;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|--|------------------|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>(h) Во случај на истекување до кое дошло во текот на работите, за да се избегне загадување на подрачјето, истекувањето треба да се собере на лице место и да се смести во привремен ретензионен базен;</p> <p>(i) Обезбедување/поставување и одржување на прописни санитарни објекти за работниците (мобилни тоалети). Тоалетите треба да се чистат, а отпадната вода прописно да се транспортира за натамошно пречистување од страна на друштвото кое е овластено за одржување и чистење на мобилните тоалети;</p> <p>(j) Отпадната вода собрана на локацијата не смее да се испушта во животната средина без претходно пречистување;</p> <p>(k) Привременото или трајното одлагање на отпад во близина на водните текови е забрането;</p> <p>(l) Забрането е сервисирање на возилата и механизацијата на градежната локација;</p> <p>(m) Спречување на истекувања на масло и други загадувачи во водата и почвата;</p> <p>(n) Доколку е потребно, протокот на вода (на пр. дождовна вода) треба да ја заобиколува градежната локација со цевки за одводнување;</p> <p>(o) Примена на мерки за стабилност на почвата кога е потребно;</p> <p>(p) Спречување на ерозијата на почвата со употреба на габиони, паравани, специјализирани огради, зазеленување каде што е применливо (само со домашни растенија) итн.;</p> <p>(q) Прегазување животни на пат (труповите) ќе се третира во согласност со добрите меѓународни индустриски стандарди, по можност во фабриката за рендерирање. Доколку не постојат лиценцирани постројки за преработка или депонии специјално за овој вид отпад, угинувањето животни и патот (труповите) ќе бидат отстранети на места одобрени од надлежните ветеринарно или санитарно одделение. Пред фрлање на одредени локации (подалеку од водни тела, вклучително и подземна вода), труповите ќе бидат подложени на обработка со вар за да се инхибираат патогени. Локациите на депонирање мора да бидат регистрирани и архивирани. За време на ракувањето со труповите и транспортот ќе се носи соодветна ППЕ и ќе се почитуваат други заштитни</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|----------------------|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | процедури. Прегазените животни на патот (труповите) ќе се евидентираат и за истите ќе се известува. |
| | Заштита на природата | <p>(a) Нема загрозени, значајни растителни / животински видови се наоѓаат во близина на проектните места.</p> <p>(b) Намалување на големината на градежната локација заради сведување на земјиштето што ќе претрпи негативно влијание на минимум;</p> <p>(c) Забрането е вознемирување на животните и собирање растенија во подрачјето;</p> <p>(d) Работите на рехабилитација треба да се вршат на тој начин што ќе се избегнуваат важните фази на репродукција на заштитените видови, доколку работите се изведуваат во близина на заштитени подрачја;</p> <p>(e) Уништените растенија ќе бидат заменети со нови, автохтони видови со План за ревегетација (доколку се бара);</p> <p>(f) Забрането собирање на дрво за огрев од и околу работната област;</p> <p>(g) Строго е забрането собирање растенија, лековити билки и јајца од областа;</p> <p>(h) Дневно собирање на создадениот отпад, селекција на отпадот, транспорт и трајно одлагање на соодветни места;</p> <p>(i) Целосно расчистување на градилиштето веднаш по завршување на градежните активности, секција по секција;</p> <p>(j) Во случај на отстранување на поединечни дрвја (во мал број), потребно е да се добие одобрение од надлежните органи. Во случај на отстранување на поголем број на дрва или на дрвја со значење на заедницата, задолжително е одобрување од страна на СБ и специјалистот за животна средина и социјални аспекти;</p> <p>(k) Во случај на отстранување на поединечни дрвја, Изведувачот мора да подготви и да спроведе План за ревегетација;</p> <p>(l) Зеленилото (вклучително и грмушки) треба да се отстранат само доколку е навистина неопходно и да се заменат што е можно поскоро;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|---------------------------------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>(m) Доколку со активностите се опфаќаат пешачки патеки и други простори, проектните решенија, материјалите и организирањето на работата ќе бидат изведени на начин да обезбедат соодветна заштита на дрвјата и корењата (доколку е потребно да се побара експертско мислење);</p> <p>(n) Огнови на отворено и согорување на отпад е строго забрането.</p> |
| | Превоз и ракување со материјали | <p>(a) Делниците што се санираат треба јасно да се обележат;</p> <p>(b) Дистрибуцијата на материјали и другите намени за кои се користи локалниот пат/улица треба да и се најави на Општина Крива Паланка и да се координира со неа. Изведувачот презема безбедносни мерки за спречување несреќи;</p> <p>(c) Сите материјали кои создаваат прашина се транспортираат во затворени или покриени камиони;</p> <p>(d) Сите материјали кои создаваат прашина и се чувствителни на временските услови треба да се заштитат од атмосферските влијанија или со ветробрани или со капаци или да се прскаат со вода или со други, соодветни средства;</p> <p>(e) Патиштата редовно да се метат и чистат на критичните точки. исечените материјали веднаш се отстрануваат од патот и се чистат. Пристапните патишта треба добро да се одржуваат;</p> <p>(f) Истечните материјали веднаш се отстрануваат од патеките и се чистат. Патеките треба добро да се одржуваат;</p> <p>(g) Пристапот на градежните возила и возилата за дотур на материјали строго се контролира, особено на влажно време;</p> <p>(h) Почвата и купиштата материјали се чуваат одвоено;</p> <p>(i) Купиштата материјал се чуваат настрана од одводните канали, природните водни текови и местата подложни на ерозија на почвата;</p> <p>(j) Камионите натоварени со земја се покриваат при отстранувањето на земјата од локацијата заради повторна употреба/одлагање;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------------------------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>(k) Купиштата материјал не смеат да надминуваат 2 m во висина, за да се спречи растурање и ризик од пад на материјал;</p> <p>(l) Производителите на асфалт, чакал и бетон треба да ги имаат сите неопходни работни дозволи и дозволи за емисии и потврди за квалитет;</p> <p>(m) Производителот на асфалт, дробен камен и бетон мора да презентира доказ за сообразност со целото национално законодавство за животна средина и безбедност и здравје при работа;</p> <p>(n) Сите транспортни возила мора да бидат опремени со соодветна опрема за контрола на емисиите и редовно да се одржуваат и да се атестираат;</p> <p>(o) Во соседните подрачја, особено во заштитените подрачја, не смее да има позајмишта и каменоломи без сите потребни дозволи, како и присуство на диви депонии;</p> |
| <p>С. Активности кои се изведуваат во близина на иригациони канали и / или водни тела како што се реки, езера, меѓународни води итн.</p> | <p>Загадување на водата</p> | <p>(a) Треба да се спроведува добра градежна пракса со цел спречување на загадување на било кое водно тело или воден тек, во овој случај Дурачка Река и Крива Река;</p> <p>(b) Организирање на соодветно чување, ракување и дневно дополнување на опасните материји;</p> <p>(c) Забрането е привремено или трајно складирање или одложување на отпад, суровини, или било какви супстанции штетни по водата (на пр. гориво за механизацијата, градежен отпад итн.) со цел да се спречат негативни влијанија на водата во Дурачка Река и Крива Река;</p> <p>(d) Пристапните патишта до проектните локации ќе се одржуваат чисти и уредни за да се спречи натрупување на масла и нечистотија кои што би можеле да бидат измиени или дренирани за време на пороен дожд.</p> |
| <p>Е. Влијание врз системот за површинско одводнување</p> | <p>Квалитет на водата</p> | <p>(a) Не смее да се врши нерегулирано црпење на подземни води, ниту неконтролирано испуштање на технолошка вода, цементна каша или други контаминирани води во почвата или во соседните потоци или реки (Дурачка Река и Крива Река); Изведувачот треба да ги обезбеди сите неопходни лиценци и дозволи за црпење вода и регулирано испуштање во јавниот систем на отпадни води доколку има таков на проектната</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|--------------------------------------|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>локација; Доколку нема собирање отпадни води, горенаведените отпадни води ќе се носат до најблиската станица за преработка на отпадни води.</p> <p>(b) Нема да се испуштаат отпадни води без третман (на пр., санитарните/урбаните отпадни води од мобилните тоалети или било која отпадна вода создадена на локацијата како резултат на активностите за рехабилитација);</p> <p>(c) Изведувачот ќе проектира и имплементира Проект за соодветни системи за одводнување на атмосферските води кои ќе се инсталираат и ќе се грижи да не се создава тиња, да не ги загадува, блокира или на друг начин негативно да влијае на природните потоци, реки, бари и езера со активности за рехабилитација;</p> <p>(d) Со поставување на новите сливници и шахти површинските води соодветното ќе се одведуваат по должина на целата улица;</p> <p>(e) Доброто одржување на системот за одводнување ќе обезбеди ефикасна заштита на улицата од ерозија и седиментација. Ова е најрелевантно за оперативната фаза на проектот;</p> <p>(f) Систематизацијата на наклон ќе се изврши на начин што нема да влијае на ефикасноста и ефикасноста на заштитата од ерозија и/или поплавување на приватни и јавни имоти, ниту ќе ја наруши безбедноста на пешаците и возачите;</p> <p>(g) Онаму каде што работите се неопходни, тие ќе се преземаат на таков начин да се минимизира појавата на ерозија на почвата, дури и за кратки периоди. Во најбрз можен рок ќе бидат рехабилитирани (зазеленети); .</p> <p>(h) Треба да постојат процедури за спречување и постапување во случај на случајни истекувања на горива, масти за подмачкување и други токсични или штетни супстанции;</p> <p>(i) Градежните возила и механизација треба да се мијат само на означените места, каде што истекувањата нема да ги загадат природните површински водни тела.</p> |
| Г. Безбедност на сообраќајот и пешаците | Директни или индиректни опасности за | Изведувачот соодветно ја обезбедува градежната локација, вклучително и регулирањето на сообраќајот. Тоа го вклучува, но не ограничено на следното: |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|--|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | јавниот сообраќај и пешаците поради работите на рехабилитација | <p>(a) Подготовка на Сообраќаен проект за времен режим на сообраќај кој ќе биде одобрен од Единицата на локална самоуправа (општината), по претходно одобрение од Секторот за внатрешни работи – Сообраќајна полиција;</p> <p>(b) Подготовка на План за управување со сообраќајот (ПУС) врз основа на одобрениот Проект за времен режим на сообраќај;</p> <p>(c) ПУС ќе даде опис како Изведувачот ќе управува со сообраќајот за време на градежната фаза, со цел да се осврне на безбедноста на работниците и локалните заедници т.е. како Изведувачот ќе обезбеди безбедна средина за сите луѓе кои работат и сообраќаат низ работната зона, преку усвојување на мерки за управување со времениот режим за сообраќај (ВРС); минимизирање на влијанието на работите врз сообраќајот и соседните заедници; минимизирање на доцнењата и овозможување на постојан пристап до јавниот транспорт; грижа за потребите на сите учесници во сообраќајот (вклучувајќи ги пешаците, лицата со попреченост, велосипедистите, мотоциклистите, тешките возила итн.), примена на Механизмот за жалби и поплаки на градилиштето за сите корисници на патот (вклучувајќи ги пешаците, лицата со попреченост, велосипедистите, мотоциклистите, тешките возила итн.), локалната заедница, комерцијалните бизниси итн. и одржување комуникација за плановите и влијанијата на сите активности кои влијаат врз сообраќајот и безбедноста на патиштата;</p> <p>(d) Спроведување на одобрениот План за управување со сообраќајот, вклучувајќи ги сите мерки и активности за безбеден и непречен проток на сообраќај во зоната на работа на за време на денот и ноќта, како и спречување или минимизирање на ризикот од сообраќајни незгоди и влијанието врз безбедноста на патот;</p> <p>(e) Доколку околностите на било кој поединечен случај не се опишани во ПУС, Изведувачот треба да го информира Надзорниот инженер и да предложи начин за справување со таквата ситуација, како и да го ажурира ПУС;</p> <p>(f) Од кога ПУС е компетиран или ажуриран, ПУЖССА / КЛПУЖССА ќе се ажурира соодветно и ќе им се презентира на засегнатите страни;</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>(g) На лице место ќе се изврши оперативна проверка на управувањето со сообраќајот за време на градежните работи со цел да се утврдат можни случаи на непочитување на одобрениот план за управување со сообраќајот (сообраќаен проект за управување со сообраќајот за време на градежните работи) како и недостатоци во однос на за безбедност во сообраќајот;</p> <p>(h) Соседните заедници (лоцирани долж / во близина на проектните локации) треба навреме да се информираат за работите што претстојат;</p> <p>(i) Во случај сообраќајот да биде прекинат, Изведувачот треба да го ажурира Проектот за времен режим на сообраќајот и ПУС-от. Улиците се наоѓаат во центарот на населбата и не е возможно да се обезбеди алтернативна рута, така што градежните работи треба да се изведат на начин што на локалното население ќе му овозможи непречен пристап до чувствителните рецептори (домовите, Основното училиште „Јоаким Крчовски“, Градскиот Музеј, Основниот Суд Крива Паланка, локалните продавници, итн.);</p> <p>(j) Со цел граѓаните кои поминуваат да бидат предупредени за потенцијалните опасности и безбедноста во сообраќајот, сите привremени сообраќајни знаци, обележувања на патот и сообраќајната опрема (бариери) треба да бидат поставени, одржувани и да бидат во број како што е специфицирано во ПУС;</p> <p>(k) Изведувачот треба да обезбеди пристап до домовите вдолж улиците, Основното училиште „Јоаким Крчовски“, Градскиот Музеј, Основниот Суд Крива Паланка и локалните продавници;</p> <p>(l) Од суштинско значење е добра комуникација помеѓу Изведувачот и локални претставници на локалната самоуправа во Општина Крива Паланка, со цел да се обезбеди непречено спроведување на проектните активности, да спречат евентуални повреди на пешаците кои што ја користат улицата. Локалното население треба да ги почитува превентивните мерки дадени од Изведувачот;</p> <p>(m) Поставените табли и знаци не смеат да ја нарушуваат безбедноста на сообраќајот и видливоста. Изведувачот треба постојано да ги одржува чисти, читливи и видливи сите</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|-----------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | <p>привремени сообраќајни знаци и сообраќајна опрема, како и да ги поставува, заменува, покрива или отстранува согласно потребите кои произлегуваат од напредокот на работите. Пред да се напуштат проектните локации, делниците мора да бидат целосно оперативни (сообраќајни знаци, сигнализација, итн.) во согласност со националната регулатива и насоките на СБ за жс и са;</p> <p>(n) Треба да се обезбедат и да се постават соодветни ленти и знаци за предупредување;</p> <p>(o) Треба да се забрани пристап на невработени лица во ограденото подрачје;</p> <p>(p) Треба да се спроведува системот за управување со сообраќајот и обуки за вработените, особено во поглед на пристап до локацијата и густот сообраќај во близина на локацијата. Да се обезбедат безбедни патеки и премини за пешаци на места на кои се движат градежните возила;</p> <p>(q) Мануелно управување со сообраќајот ќе се изведува од обучени и видно означени вработени на местото на рехабилитација, доколку е тоа потребно за безбеден и удобен премин за јавноста и локалното население;</p> <p>(r) Да се воспостави специјален сообраќаен режим за возилата на изведувачот во текот на периодот на рехабилитација (заедно со општинската администрација и полицијата) и да се постават знаци за да се гарантира безбедноста, текот на сообраќајот и пристапот до земјиштето и објектите;</p> <p>(s) Локалните заедници навремено да се известат за алтернативното регулирање на сообраќајот во текот на активностите на реконструкција (доколку има потреба);</p> <p>(t) Да се обезбеди безбедност на сите категории пешаци (оградување на локацијата, обезбедување на безбедносни коридори, регулирање на сообраќајот рачно во време на денот кога сообраќајот е најгуст итн.). Ќе се обезбедат безбедносни коридори за пешаците.</p> <p>(u) Ќе биде обезбеден безбеден и континуиран пристап до домовите, продавниците и живеалиштата во текот на активностите на рехабилитација;</p> <p>(v) Работното време да се прилагоди на локалните сообраќајни трендови.</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|--|---|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| Н. Употреба на опасни или токсични материјали и создавање опасен отпад | Управување со токсични/опасни материјали и со опасен отпад | <p>(a) Привременото складирање на сите опасни или токсични супстанции (вклучително и отпад) на локацијата се врши во безбедни контејнери со детални ознаки во поглед на составот и својствата и со информации за ракување. Со хемикалиите се ракува, се користат и се одлагаат и се преземаат мерки на претпазливост во согласност со Податоците за безбедност на материјалите (ПБМ);</p> <p>(b) Контејнерите во кои се чува запалив или реактивен отпад мора да се лоцирани најмалку 15 метри (50 стапки) од границите на зоната на објектот. На локацијата не смее да се чуваат големи количини гориво;</p> <p>(c) Контејнерите со опасни супстанции се поставуваат во контејнер кој не протекува, за да се спречи излевање и истекување. Таквиот контејнер е опремен со систем за секундарно ограничување, како структури за собирање (на пр., двоен контејнер), двојни сидови и слично. Системот на секундарно ограничување не смее да има пукнатини и мора да е способен да го локализира истекувањето и брзо да се празни;</p> <p>(d) Контејнерите со опасни супстанции мора да се држат затворени, освен кога се дополнува или се празни од материјали/отпад. Со нив не смее да се ракува, да се отвораат или да се складираат на начин кој може да доведе до нивно протекување;</p> <p>(e) Опасниот отпад не треба да се меша, а транспортот и ракувањето го вршат исклучиво овластени компании, во согласност со националната регулатива;</p> <p>(f) Со опасниот отпад треба да управува правно лице кое има лиценца за постапување со опасен отпад, во согласност со националното законодавство;</p> <p>(g) Не треба да се користат бои со токсични состојки или раствори или бои на база на олово.</p> |
| Ј. Експропријација на земјиштето | Заземање на приватно земјиште | <p>(a) Во случај да има потреба од експропријација на земјиште и раселување ќе се подготви Акционен план за раселување (АПР). За време на подготовката, потребно е да се земат предвид следниве прашања: сопственост, парцела (површина на земјиште што е опфатено со проектните активности), мерки за компензација, итн. Не е дозволено зафаќање на површина пред претходна дозвола од сопственикот на површината.</p> |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 2.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ | | |
|---|--------------------------------|--|
| АКТИВНОСТ | ПАРАМЕТАР | КОНТРОЛНА ЛИСТА НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ |
| | | Секои штети на трети лица, надвор од рамките на проектот, се одговорност на Изведувачот. |
| К. Привремено користење на земјиште | Користење на приватно земјиште | <p>(а) За потребите на Изведувачот за привремено поставување на машини и опрема на локација во непосредна близина на проектните локации што се во приватна сопственост, потребно е да се склучи Договор со сопственикот на парцелата за привремено користење на земјиштето за време на период на спроведување на проектот;</p> <p>(б) Договорот ќе дефинира услови и обврски за користење на земјиштето или други простории (на пр. гаража, простор за складирање, итн.), како и времетраење на договорот, обврска за чистење на парцелата по завршувањето на проектот активности, како ќе се отстрани генерираните отпад и слично;</p> <p>(в) Исто така, е можно за Изведувачот да преговара со сопственикот на парцелата за можноста компензацијата за користење на земјиштето да се изврши преку спроведување на мала градежна интервенција во просториите на сопствениците, наместо финансиски надоместок.</p> |

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| Подготвителна фаза | | | | | |
| Спроведени мерки за безбедност на патиштата како резултат на спроведена | Основен Проект, проектна документација и теренски посети | Визуелна проверка на документацијата на Основниот Проект и теренски проверки | Фаза на Основен Проект и градежна фаза | Независни Ревизори за безбедност на патиштата | Вклучено во цената на проектот (Предмер или |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| Контрола на безбедноста на патиштата | | | | | преку Варијација) |
| Сите потребни дозволи се обезбедени пред почетокот на работа | Основен Проект и Општинска администрација | Проверка на сите потребни документи и дозволи | Пред почетокот со работите | Изведувач; Надзор на активностите на реконструкција; Општински службеници и инспектори, ППЛП ЕИП, МТВ | |
| Известени се јавноста, засегнатите страни и релевантните институции во Општина Крива Паланка | Деловен простор на Изведувачот, Надзорниот инженер и Општината | Проверка на сите потребни документи и дозволи | Пред почетокот со работите | Изведувач; Надзор и претставници на Општината; | / |
| Мерки за заштита и безбедност применети за работниците, вработените и граѓаните кои ќе бидат погодени во близина на проектните локации | На проектната локација /вдолж улицата во Општина Крива Паланка | Визуелни проверки и известување | Пред почетокот на градежните активности | Изведувач, Надзор | Да се вклучи во цената на проектот |
| Известување на локалната заедница за активностите и безбедносните мерки | На информативна табла во општината и на проектната локација и веб страната на општината и социјалните мрежи на општината | Визуелни проверки | Пред почеток и за време на градежните активности | Изведувач, Надзор, Општина Крива Паланка | / |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| Мерки за заштита на безбедност применети за работниците, вработените и граѓаните вклучително и мерки за превенција на КОВИД -19 и правилно спроведување на БЗР планот се применуваат мерки за безбедност на Заедницата | На проектната локација | Визуелни проверки | За време на расчистувањето и подготвителните работи. На почетокот на секој работен ден за време на проектните активности. Мерките за спречување на КОВИД -19 треба континуирано да се спроведуваат на градилиштето и да се следат секој ден. | Изведувач – под изведувач Надзор Комунален инспектор при Општина Крива Паланка Државен санитарен инспекторат | Вклучено во буџетот на проектот |
| Фаза на рехабилитација (Градежна фаза) | | | | | |
| Безбедност на работниците и на заедницата на проектната локација | Во рамките на опфатот на проектната улица | Визуелни проверки и извештаи Редовни и ненајавени инспекции во текот на работите | Редовни и ненајавени контроли во текот на работите | Надзор, Државните инспекциски органи | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Безбеден тек на сообраќајот во проектното подрачје во Општина Крива Паланка Спроведување на План за управување со | Долж и околу проектната област | Визуелни проверки и извештаи; Проверка на документација во поглед на тоа: -Дали се известени сите надлежни власти, | На дневно ниво по започнување на проектните активности Во текот на испораката на опремата | Изведувач, Надзор, Државните инспекциски органи | Вклучено во буџетот на Договорот |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| сообраќајот | | -Дали се обезбедени сите неопходни дозволи и одобренија, Визуелни проверки на транспортот на материјали, коридори и премини за пешаците, регулација на сообраќајот, итн. | | | |
| Спроведување на мерки за безбедност на патиштата како резултат на Контрола на безбедноста на патиштата спроведена во фазата пред предавање на патот во употреба (доколку се предвидени дополнителни КБП (RSA) мерки) | Долж патот / улицата | Визуелна проверка и известување дали сите мерки за безбедност на патиштата се применети | Фазата пред предавање на патот / улицата за употреба | Надзор за управување со сообраќајот, Ревизор за безбедност на патиштата | Буџет на општината / буџетот на Договорот (Предмер или Варијација) |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| Собирање, транспорт и трајно одлагање на видовите отпад, во согласност со Планот за управување со отпадот | На и околу проектната локација | Визуелно следење и инспекција на транспортните листи на Изведувачот Преглед на евиденцијата за генерираните и управуваните текови на отпад, како и договорите за собирање отпад | Секојдневно, по собирањето и превозот на цврстиот отпад Цврстиот отпад не треба да се остава на градежната локација, за да се избегне негативно влијание врз локалната животна средина | Изведувач; Надзор; Овластен инспектор за животна средина, Градежен инспектор, Спец. за животна средина и социјални аспекти на ЕИП / ППЛП | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Собирање, транспорт и одлагање на опасниот отпад согласно Планот за управување со отпад | На привремена локација на градежната локација, во посебни, запечатени контејнери за отпад | Инспекција на транспортните листи и на условите во складиштето | Пред транспортот на опасниот отпад и неговото времено складирање | Изведувач; Надзор; Овластено друштво за собирање и транспорт на опасен отпад, Овластен инспектор за животна средина, Градежен инспектор, Спец. за животна средина и социјални аспекти на ЕИП / ППЛП | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Изложеност на бучава на локалните граѓани од машината за возила и машините што работат на локацијата на проектот | На проектната локација | Прегледајте ги техничките спецификации на нивото на бучавата на користената механизација на возилото и опремата за нивна употреба надвор | Пред започнување на градежните активности и за време на градежните активности по пристигната жалба од граѓаните | Изведувач; Надзорен инженер; Државните инспекциски органи | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Нивоа на бучава и вибрации | Во и околу проектната локација | Следење на нивото на бучава во dB (со соодветна опрема) | Во случај на поплака или на негативен инспекциски наод за надминување на | Изведувач; Надзорен инженер; Овластена агенција за | Вклучено во буџетот на Договорот |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| Параметар треба да се следи? | е параметарот што треба да се следи? | треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)? | треба да се следи параметарот (време и честота)? | треба да го следи параметарот (одговорност)? | е трошокот поврзан со следењето? |
| | | во согласност со националното законодавство, во случај на јавни поплаки | дозволените нивоа на бучава | мерење на ниво на бучава обезбедена од Изведувачот; Овластен инспектор за животна средина, Спец. за животна средина и социјални аспекти на ЕИП / ППЛП да надгледува | |
| Загадување на воздухот Параметри за прашина и честички (PM ₁₀) | Во рамките на проектната локација | Земање примероци од страна на овластена компанија во случај на поплаки од населението или побарани од државните органи | Во случај на поплака или на негативен инспекциски наод | Изведувач; Надзорен инженер; Овластена агенција за мерење на ниво на бучава обезбедена од Изведувачот; Овластен инспектор за животна средина, Спец. за животна средина и социјални аспекти на ЕИП / ППЛП да надгледува | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Загадување на водата | Проверки дали има излевање долж и околу областа на проектот | Визуелен. Лабораториски испитувања за поголеми излевања од овластена компанија за анализа на вода, доколку е потребно, во случај на несреќа. Излевањата се ограничуваат и се отстрануваат загадената почва/вода, се третираат | Редовно и во случај на несреќи | Изведувач; Надзорен инженер; Инспекциски служби | Вклучено во буџетот на Договорот |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| | | како опасен отпад. Во случај на поголеми излевања, тестирање на почвата/водата за загадувачи и информирање на инспекторатот за животна средина. Се следат нивните упатства. | | | |
| Инциденти или несреќи поврзани со проектот или такви кои влијаат на проектот | На градилиштето / долж патот / улицата | Регуларни визуелни проверки на градилиштето и преку добивање повик / извештај по случен инцидент / несреќа | Постојано | Изведувач; Надзорен инженер; Специјалистот за животна средина и социјални аспекти при ЕИП (потребно е да ја извести СБ доколку се случи инцидент i/ несреќа) | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Следствени активности како превентивни мерки за спречување да настанат слични ситуации | На градилиштето / долж патот / улицата | Преку редовно известување од страна на Изведувачот и Надзорниот инженер | На месечно ниво до затварање на сите следствени активности | Изведувач; Надзорен инженер; ЕИП Специјалист за животна средина и социјални аспекти | Вклучено во буџетот на Договорот |
| Оперативна фаза | | | | | |
| Правилно управување со отпадот | На локацијата и во околината | Отпадот правилно се управува | Неделно | Овластено друштво за собирање отпад ангажирано од страна на Општината или | Вклучено во годишниот буџет на |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| | | | | ЈКП | општината (на пр. Буџетот на ЈКП) |
| Угинати животни на новите патишта/ улици и нивно собирање и конечно отстранување на одобрена постројка/ локација | Долж проектната локација | Труповите треба да се соберат од страна на овластена институција во согласност со националното законодавство и конечно да се отстранат во фабриката/локацијата одобрена од ветеринарното или санитарното одделение. Докажете за оваа операција треба да се чуваат. | Месечно | Персоналот на општината или ангажираната компанија (лиценцирана) или владина/локална институција (на пр. ЈКП) | Вклучено во годишниот буџет на општината (на пр. Буџетот на ЈКП) |
| Редовно одржување на уличната мрежа, вклучително и мерките за безбедност во сообраќајот | Долж улицата | Со редовни визуелни проверки на состојбата на патот, во поглед на тоа дали има пукнатини и оштетувања, состојбата на сообраќајната сигнализација, соодветна атмосферска канализација, можна израсната вегетација, отпад или остатоци од снег, чистење на патот и системот за одведување на водата | Континуирано и особено во зимски услови | Овластено правно лице за одржување патишта ангажирано од страна на општината | Општински буџет |

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
 Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

| ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| Кој | Каде | Како | Кога | Кој | Колкав |
| <i>Параметар треба да се следи?</i> | <i>е параметарот што треба да се следи?</i> | <i>треба да се следи параметарот (што и како треба да се мери)?</i> | <i>треба да се следи параметарот (време и честота)?</i> | <i>треба да го следи параметарот (одговорност)?</i> | <i>е трошокот поврзан со следењето?</i> |
| Спроведување на мерките за безбедност на патиштата како резултат на Контрола на безбедноста на патиштата спроведена по предавање на патиштата во употреба (ако е применливо) | Долж патот / улицата | Визуелни проверки и известување дали сите мерки за безбедност на патиштата се спроведени | По предавање на патот за употреба за време на гарантниот период | Вработените во општината и ангажирани компании | Буџет на општината |

Листа на Планови кои треба да бидат подготвени од страна на Изведувачот:

1. План за управување со животната средина и социјалните аспекти на Изведувачот (ПУЖССАИ)
2. План за управување со градилиште (ПУГ)
3. План за управување со сообраќајот (ПУС)
4. План за подготвеност и одговор при итни случаи (ППОИС)
5. План за безбедност и здравје при работа (ПБЗР)
6. План за управување со отпад (ПУО)
7. План за ревегетација (ПР) (ако се бара)
8. План за безбедност на заедницата (ПБЗ)

Прилог 1 Формулар за поднесување коментари

| Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка“ | |
|---|---|
| <p>Опис на проектот</p> <p>Проектните активности за рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски ќе се одвиваат во градот Крива Паланка во истоимената Општина Крива Паланка. Општината е лоцирана во североисточниот дел на Република Северна Македонија. Општина Крива Паланка зафаќа површина од 480 km². На запад општината се граничи со Општина Ранковце, на југ се граничи со општините Кратово, Кочани и Македонска Каменица. На север се граничи со Република Србија, а на исток со Република Бугарија. Центарот на општината е во градот Крива Паланка. Според последниот попис одржан во 2021 година, Општина Крива Паланка има 18.877 жители.</p> <p>Свети Јоаким Осоговски Делница 1:</p> <p>Делница 1 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ има ширина од 7 м, започнува од Соларски Мост на север и завршува јужно на 354,45 м. Вдолж улицата лоцирани се станбени згради, куќи, локални продавници, како и Градскиот Музеј и Основниот Суд Крива Паланка. На почетокот на делницата предвиден е кружен тек со ширина од 5 м. Овој кружен тек ќе ја поврзе Делница 1 со секција од улицата која минува покрај Основното Училиште „Јоаким Крчовски“, кое е лоцирано на околу 100 м од почетната точка на Делница 1.</p> <p>Делница 1 започнува во близина на Соларски Мост, под кој тече Дурачка Река. Оваа река се влева директно во Крива Река, која тече паралелно со проектната улица „Свети Јоаким Осоговски“ на оддалеченост од околу 100 м. Основниот проект предвидува тротоари на двете страни од улицата со ширина од по 2,5 м. Исто така предвидено е и проширување на улицата за паркинг места паралелни на улицата од 0+78,26 м до 0+124,74 м, од 0+149,32 м до 0+155,32 м, и од 0+172,33 до 0+206,31 м. Поради конфигурацијата на теренот на Делница 1 од локалната улица, предвидена е изградба на 5 потпорни сидови. Улицата е оштетена со надолжни и попречни пукнатини, како и ударни дупки на неколку места.</p> <p>Свети Јоаким Осоговски Делница 2:</p> <p>Делница 2 од локалната улица „Свети Јоаким Осоговски“ има ширина од 7 м и должина од 542,50 м. Започнува од крајот на Делница 1 и завршува 542,50 м западно од почетокот. Вдолж улицата има главно куќи, станбени згради и локални продавници. Улицата е оштетена со надолжни и попречни пукнатини, како и ударни дупки на неколку места.</p> <p>Електронската верзија на Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка“ е достапна на следниве веб-страни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Општина Крива Паланка (https://www.krivapalanka.gov.mk/) • МТВ: http://mtc.gov.mk/ • ЕИП: www.wbprojects-mtc.mk | |
| Име и презиме на лицето кое дава коментар * | |
| Контакт информации* | <p>Е-пошта:</p> <p>_____</p> <p>тел:</p> <p>_____</p> |
| Коментари во врска со Контролната листа на ПУЖССА: | |
| Потпис | Дата |
| _____ | _____ |

Ако имате какви било коментари / предлози или дополнувања за предложените мерки на Контролната листа на ПУЖССА за „ Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка “, ве молиме доставете ги на одговорното лице од следната институција:

Контакт лице: Сашка Богданова Ајцева

Е-пошта: saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk

Во рок од 14 дена по објавувањето на Контролната листа на ПУЖССА за „ Рехабилитација на локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка “

(датум на објава:)

Референтен број: _____

(пополнето од страна одговорните лица за спроведување на проектот)

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Прилог 2 Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот

| | |
|---|--|
| Референтен број | |
| Цело име (изборно) | |
| <input type="checkbox"/> Сакам да ја достава мојата поплака анонимно. <input type="checkbox"/> Барам да не се открива мојот идентитет без моја согласност. | |
| Информации за контакт | <input type="checkbox"/> Преку пошта: <i>Ве молиме наведете адреса за испраќање:</i> _____ _____ <input type="checkbox"/> Преку телефон: _____ <input type="checkbox"/> Преку е-пошта |
| Забележете како сакате да бидете контактирани (по пошта, телефон, е-пошта). | |
| Претпочитан јазик на комуникација | <input type="checkbox"/> Македонски <input type="checkbox"/> Албански <input type="checkbox"/> Друг: _____ |
| Пол | <input type="checkbox"/> Женски <input type="checkbox"/> Машки |
| Опис на Инцидентот за поплака | |
| | Што се случило? Каде се случило? На кому му се случило тоа? Што е резултатот од проблемот? |
| | |
| Дата на инцидентот/Поплаката | |
| | <input type="checkbox"/> Еднократен инцидент / поплака (датум _____) <input type="checkbox"/> Настана повеќе од еднаш (колку пати? _____) <input type="checkbox"/> Тековен (во моментот се соочува со проблем) |
| Што би сакале да се поправи? | |
| | |

Потпис: _____

Датум: _____

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|
| Ве молам вратете го овој образец на: | | | |
| Име и Презиме | Сашка Богданова Ајцева | Оливер Стојановски | ----- ----- |
| Е-mail | saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk | ostojanovski@krivapalanka.gov.mk | ----- --- |
| Институција | Министерство за транспорт и врски Проект за поврзување локални патишта ул. Црвена Скопска Општина бр.4, 1000 Скопје, Р. С. Македонија | Општина Крива Паланка Р.С. Македонија | Изведувач на активностите |

Прилог 3 Решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Општина Крива Паланка за Делница 1 од локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка



Градоначалникот на Општина Крива Паланка врз основа на член 24 став 7 од Законот за животната средина ("Службен весник на РМ", бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и („Службен весник на РСМ“, бр. 89/22 и 171/22), член 50 став (1) точка 11 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија", бр. 05/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), постапувајќи по барање за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина за изградба на дел од ул.„Св. Јоаким Осоговски“, делница од Соларски мост до дол Нимулија, Општина Крива Паланка (бр.УП 29-115 од 13.02.2023 година) поднесено од Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура, издава

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ ОДОБРУВА** Елаборатот за заштита на животната средина поднесен од Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура, за изградба на дел од ул.„Св. Јоаким Осоговски“, делница од Соларски мост до дол Нимулија, Општина Крива Паланка, со технички број: ЗЖС_692/2022 од Декември 2022 година, изработен од Друштвото за градежништво, трговија и услуги „ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП“ ДОО увоз – извоз Скопје.
2. Од доставената документација е констатирано дека активоста нема да има значителни влијанија врз животната средина.
3. Подносителот на барањето се **задолжува** целосно и без исклучоци да се придржува кон пропишаниот режим и мерки за заштита на животната средина предвидени во Елаборат за заштита на животната средина, како и кон дополнителни решенија доколку низ изградбата и употребата на инфраструктурниот објект се покаже потреба од зголемен обем и вид на превенција.
4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Образложение

Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура поднесе барање (бр.УП 29-115 од 13.02.2023 година) за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина за изградба на дел од ул.„Св. Јоаким Осоговски“, делница од Соларски мост до дол Нимулија, Општина Крива Паланка.

Овој вид на активност е опфатен во Прилог 1, X – ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, Точка 1 – Локални патишта и улици, од Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/09 и 32/12).

Со барањето беше приложен Елаборат за заштита на животната средина за изградба на дел од ул. „Св. Јоаким Осоговски“, делница од Соларски мост до дол Нимулија, Општина Крива Паланка, со технички број: ЗЖС_692/2022 од Декември 2022 година, изработен од Друштвото за градежништво, трговија и услуги „ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП“ ДОО увоз – извоз Скопје, и тоа 3 (три) примерока во писмена форма и 1 (еден) примерок во електронска форма.

По разгледување на предметниот Елаборат за заштита на животната средина констатирано е дека активноста нема да има значителни влијанија врз животната средина, анализирани се сите неопходни компоненти, извори и видови на можни деградации и загадувања врз основа на што се димензионирани и дефинирани мерките за заштита на основните медиуми и се исполнети условите согласно Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/13, 111/14) и врз основа на тоа се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението преку овој орган до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата се таксира со 250,00 денари административна такса.

Изработил:
Маја Костадиновска



Прилог 4 Решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Општина Крива Паланка за Делница 2 од локална улица „Свети Јоаким Осоговски“ во Град Крива Паланка, Општина Крива Паланка

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Бр. ул. 29-116
13.02.2023
КРИВА ПАЛАНКА



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Градоначалникот на Општина Крива Паланка врз основа на член 24 став 7 од Законот за животната средина ("Службен весник на РМ", бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и („Службен весник на РСМ“, бр. 89/22 и 171/22), член 50 став (1) точка 11 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија", бр. 05/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), постапувајќи по барање за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина за изградба на дел од ул. „Св. Јоаким Осоговски“, делница од дол Нимулија до дол Единство, Општина Крива Паланка (бр.УП 29-116 од 13.02.2023 година) поднесено од Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура, издава

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ ОДОБРУВА** Елаборатот за заштита на животната средина поднесен од Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура, за изградба на дел од ул. „Св. Јоаким Осоговски“, делница од дол Нимулија до дол Единство, Општина Крива Паланка, со технички број: ЗЖС_693/2022 од Декември 2022 година, изработен од Друштвото за градежништво, трговија и услуги „ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП“ ДОО увоз – извоз Скопје.
2. Од доставената документација е констатирано дека активностa нема да има значителни влијанија врз животната средина.
3. Подносителот на барањето се **зadолжува** целосно и без исклучоци да се придржува кон пропишаниот режим и мерки за заштита на животната средина предвидени во Елаборат за заштита на животната средина, како и кон дополнителни решенија доколку низ изградбата и употребата на инфраструктурниот објект се покаже потреба од зголемен обем и вид на превенција.
4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Образложение

Општина Крива Паланка преку Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура поднесе барање (бр.УП 29-116 од 13.02.2023 година) за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина за изградба на дел од ул. „Св. Јоаким Осоговски“, делница од дол Нимулија до дол Единство, Општина Крива Паланка.

Овој вид на активност е опфатен во Прилог 1, X – ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, Точка 1 – Локални патишта и улици, од Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/09 и 32/12).

Со барањето беше приложен Елаборат за заштита на животната средина за изградба на дел од ул. „Св. Јоаким Осоговски“, делница од дол Нимулија до дол Единство, Општина Крива Паланка, со технички број: ЗЖС_693/2022 од Декември 2022 година, изработен од Друштвото за градежништво, трговија и услуги „ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП“ ДОО увоз – извоз Скопје, и тоа 3 (три) примерока во писмена форма и 1 (еден) примерок во електронска форма.

По разгледување на предметниот Елаборат за заштита на животната средина констатирано е дека активоста нема да има значителни влијанија врз животната средина, анализирани се сите неопходни компоненти, извори и видови на можни деградации и загадувања врз основа на што се димензионирани и дефинирани мерките за заштита на основните медиуми и се исполнети условите согласно Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/13, 111/14) и врз основа на тоа се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението преку овој орган до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата се таксира со 250,00 денари административна такса.

Изработил:
Маја Костадиновска

